


# WideTEK®

## Zubehör

### 21" Full HD Touch Monitorbrücke

Für WT36CL & WT48CL



**Scannerbedienung durch ScanWizard  
und 21" Touchscreen. Keine zusätzliche  
Stellfläche, für WT 36/48 CL geeignet.**

Image  
Access

© 10-2021 / DE

## WideTEK 36/48CL Touchscreen-Monitor Option

Die WT36/48CL-SCREEN-BRIDGE ermöglicht die Positionierung eines Full HD 21" Touchscreens auf jedem WT36CL/48CL Scanner. Die Monitorbrücke wird an den Seiten des Scanners montiert und erstreckt sich über die Oberseite, so dass genügend Platz für die Rückführung der Dokumente nach vorne bleibt.

Die Monitorbrücke benötigt keine zusätzliche Stellfläche. Sie lässt sich platzsparend an jedem WT36CL oder WT48CL CIS-Scanner befestigen, unabhängig vom Unterstand des Scanners oder Druckers.

Die Full-HD-Auflösung (1920 x 1080), das Seitenverhältnis von 16:9, ein hohes Kontrastverhältnis von 3000:1 sowie der weite Betrachtungswinkel (178°/178°) sorgt für eine effektive Auftragsbearbeitung mit hochauflösenden Previews.


Kein PC wird benötigt, alles kann über den Touchscreen erledigt werden, einschließlich des Versendens von Bildern über das Netzwerk an ein beliebiges Ziel in der Welt. Mit der integrierten ScanWizard-Funktionalität können Sie den Scanner und seine Einstellungen verwalten, zoomen und eine Vorschau Ihrer gescannten Bilder anzeigen, um höchste Qualität und Produktivität zu gewährleisten.



*Touchscreen auf einem WT36CL - in zentraler Position montiert*

## Features

- ScanWizard-Scannersteuerungssoftware auf einem modernen Multitouch-Full-HD-Bildschirm mit 1920 x 1080 Pixeln
- Zoomen und schwenken gescannter Bilder in Echtzeit wie auf einem Smartphone
- Der Papierweg und die Serviceposition des Scanners werden nicht blockiert
- Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten für verschiedene Bildschirmpositionen
- Die Montagezeit beträgt weniger als 20 Minuten, es ist nur ein Werkzeug erforderlich
- Intelligente Kabelführung führt alle Kabel nahezu unsichtbar nach hinten
- Zwei Versionen, für WideTEK 36CL und WideTEK 48CL-Scanner
- Leistungsaufnahme von nur 20VA, ENERGYSTAR

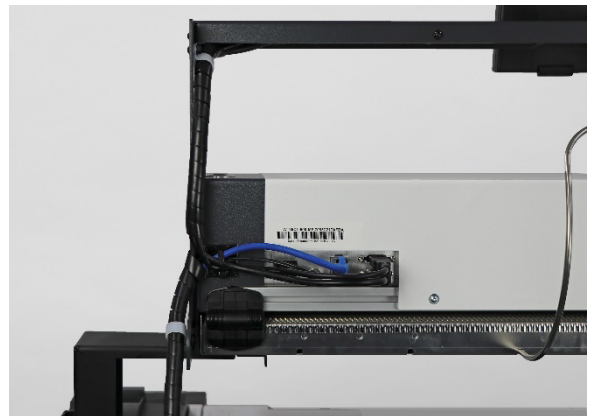

*Rückansicht der Stecker und Kabelführungen*

## TECHNISCHE DATEN

Auflösung	Full HD, 1920 x 1080 Pixel, IPS Display
Bedienung	10 point multi touch PCAP
Abmessungen / Gewicht	Scannerbreite + 10 mm / 7,2 kg
Einstellungen	Einbauposition des Monitors links, mittig und rechts, Höhe und Tiefe bei der Montage einstellbar
Schnittstellen	Display-Anschluss, HDMI, VGA, USB2.0 Touch
Elektrischer Anschluss	90 - 240 V, 20 VA, 45 - 65 Hz
Bestellnummer	WT36CL-SCREEN-BRIDGE, WT48CL-SCREEN-BRIDGE



### IMAGE ACCESS GMBH

Hatzfelder Str. 161-163  
42281 Wuppertal, Deutschland  
Telefon: +49 202 27058-0

[www.imageaccess.de](http://www.imageaccess.de)

### IMAGE ACCESS LP

400 N. Belvedere Drive  
Gallatin, TN 37066 USA, USA  
Telefon: +1 (615) 675-4141

[www.imageaccess.us](http://www.imageaccess.us)