Bookeye® 4

Bookeye 4V3 Kiosk

Scangeschwindigkeit

Die Scangeschwindigkeit hängt direkt von der Auflösung ab. Der Bookeye 4 Scanner scannt immer mit der maximalen Farbtiefe, auch dann, wenn für die Ausgabe die Einstellung „Bitonal“ gewählt wird. Dies ergibt die bestmögliche Bildqualität. Die folgende Grafik zeigt die Scanzeit in Abhängigkeit von der Auflösung.

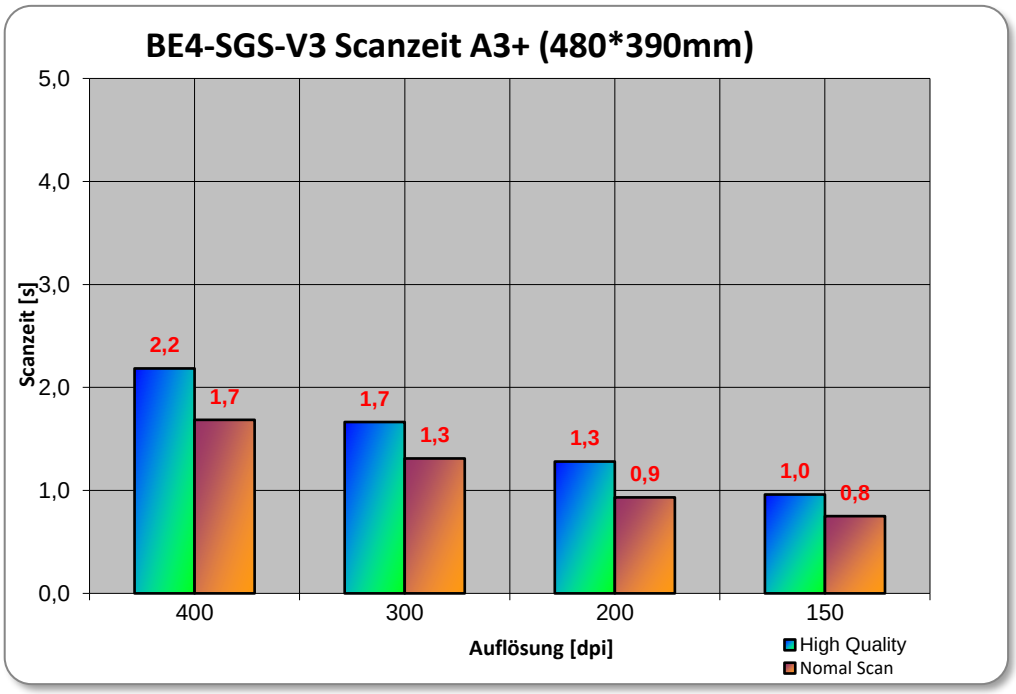

Optisches System

Maximaler Scanbereich	390 x 480 mm (15,3 x 18,9 Zoll), 50% > DIN A3
Scanner Auflösung	400 x 400 dpi (optional 600 x 600 dpi)
Pixelgröße	9,3 x 9,3 µm
Kleinste Dokumentengröße	100 x 100 mm (4 x 4 Zoll)
Kamera	CCD Kamera 45.000 Pixel (22.500 Farbe, 22.500 SW)
Farbtiefe	48 Bit Farbe 16 Bit Graustufen
Scan Modi	24 Bit Farbe 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton
Dateiformate	Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data

Beleuchtung

Lichtquelle	Weiße LEDs, geprüft gemäß IEC 62471
Aufwärmzeit	Keine
Temperaturdrift	Keine
UV / IR Strahlung	Keine
Lebensdauer	50.000 Stunden (typ.)

Elektrische Spezifikation

Externes Netzteil

Spannung	100 – 240 V AC
Frequenz	47 – 63 Hz
Einschaltstrom	120 A max. / 264 V AC
Wirkungsgrad	85 %
Umgebungstemperatur	5 … +40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 … 80 % RH, nicht kondensierend
ECO-Standard	CEC Level VI

Scanner

Spannung	24 V DC
Strom	Max. 5 A

Leistungsaufnahme

Ruhemodus	< 0,5 W
Stand-by	2,5 W
Scanbereit, Monitor an	75 W
Scannen	130 W

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen, Buchwippen geschlossen (H x B x T)	780 x 500 x 580 mm (31 x 19,7 x 22,9 Zoll)
Abmessungen, Buchwippen geöffnet (H x B x T)	780 x 595 x 580 mm (31 x 23,4 x 22,9 Zoll)
Gesamtgewicht d. Scanners, betriebsbereit	31 kg (68 lbs.)

Transport Box

Abmessungen der Transportbox (H x B x T)	720 x 900 x 630 mm (28,5 x 35,4 x 24,8)
Gewicht der Transportbox	10 kg (22 lbs.)
Gesamtgewicht, versandfertig	45 kg (99 lbs.)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur beim Betrieb	+5 bis +40 °C (40 bis 105 °F)
Lagerungstemperatur	0 bis +60 °C (32 bis 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	20 bis 80% (nicht kondensierend)
Umgebungshelligkeit	< 300 Lux
Geräuschentwicklung	< 42 dB(A) (Scannen) < 33 dB(A) (Stand-by)

© 2019 by Image Access GmbH, Wuppertal, Germany.
Gedruckt in Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Dieser Text oder Ausschnitte davon dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung der Image Access GmbH kopiert oder in irgendeiner anderen Form vervielfältigt werden. Scan2Net®, Scan2PAD®, WideTEK® und Bookeye® sind eingetragene Warenzeichen von Image Access. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Image Access behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne weitere Mitteilung das Produkt, die Produktspezifikation und die Dokumentation zu ändern.
Die aktuellste Version finden Sie auf der Internetseite www.imageaccess.de oder www.imageaccess.us oder in unserem Kundenservice Portal portal.imageaccess.de.