CATALOGUE
DE
PRODUITS

2026

VOTRE MEILLEUR CHOIX POUR LA NUMÉRISATION DE FORMATS SPÉCIAUX

SCANNERS IMAGE ACCESS



Image Access

Image Access

Siège aux États-Unis
Image Access LP
400 N. Belvedere Drive
Gallatin, TN 37066, États-Unis
Téléphone : +1 (615) 675-4141





Siège mondial
Image Access GmbH
Hatzfelder Straße 161-163
42281 Wuppertal, Allemagne
Téléphone : +49 (202) 270 580

Pour plus d'informations, consultez nos sites: www.imageaccess.de or www.imageaccesslp.com

©05/2026 Image Access GmbH. Tous droits réservés. Scan2Net®, Scan2Pad®, BookTEK® et WideTEK® sont des marques déposées aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays. Tous les autres noms de marques et marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les illustrations des systèmes présentées dans ce catalogue montrent des exemples de configurations et ne correspondent pas toujours à la configuration de base proposée à la commande.
Toutes les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Sommaire

Scanner grand format pour œuvres d'art
4 WideTEK® 60ART Nouveau!
5 WideTEK® 60ART
6 WideTEK® 36ART
7 WideTEK® 36ART Options matérielles

Scanners à plat grand format
8 WideTEK® 12
9 WideTEK® 25
10 WideTEK® 12 SPECTRUM
12 WideTEK® 24F
13 WideTEK® 36F Nouveau!

Scanners grand format à défilement
14 WideTEK® 36
15 WideTEK® 44
16 WideTEK® 48
17 WideTEK® 36CL-SCREEN-BRIDGE
18 WideTEK® 36CL
19 WideTEK® 48CL
20 WideTEK® 60CL

Solutions multifonctions grand format
21 PrintWizard
22 WideTEK® 36CL MF
23 WideTEK® 36CL MF1, 5, 6
24 WideTEK® 36CL MF2, 3, 4
25 WideTEK® Adjustable Stand

Scanners de livres
26 BookTEK® 5 Book Scanner Family
27 BookTEK® 5 Fonctions et fonctionnalités
28 BookTEK® 5 Trois modèles
30 BookTEK® 5 V3
31 BookTEK® 5 V3 Archive
32 BookTEK® 5 V3 Archive Automatic
33 BookTEK® 5 V2
34 BookTEK® 5 V2 Archive
35 BookTEK® 5 V2 Archive Automatic
36 BookTEK® 5 V2 Semiautomatic
37 BookTEK® 5 V1A Professional
38 BookTEK® 5 V1A-C50

Logiciel de production
39 Scan2Mobile®
40 Scan2PS
41 Batch Scan Wizard
42 Scan2OCR
43 Scan2ICC
44 TT Analyzer

Mai 2026 / Image Access GmbH est certifiée ISO 9001:2015



Numérise les œuvres d'art jusqu'à 60 pouces de largeur, avec délicatesse et fidélité des couleurs - L'art de numériser l'art

Le **WideTEK® 60ART** permet la numérisation sans contact de tous types d'œuvres d'art. Les œuvres sont numérisées avec délicatesse et à la plus haute résolution, avec ou sans cadre, qu'il s'agisse de peintures à l'huile ou à l'acrylique, d'aquarelles, de dessins au fusain ou au pastel, de collages ou d'œuvres anciennes. Les objets à numériser se déplacent de manière entièrement automatique sous les éléments de numérisation CCD, sans que leur surface entre en contact avec le scanner. Grâce à cette technologie, le WideTEK® 60ART peut numériser des surfaces situées jusqu'à 140 mm de hauteur, tandis que l'épaisseur totale des objets peut atteindre 240 mm.

Le WT60ART est également disponible en version 48 pouces, une solution d'entrée de gamme économique. Cette version peut être étendue à 60 pouces au moyen d'une clé d'activation payante.

Fonctions et caractéristiques

- Numérisez tous types d'originaux, des documents fragiles aux œuvres d'art de grand format, avec ou sans cadre, même lorsque la peinture est encore humide.
- Numérisation sans contact à des résolutions allant jusqu'à 1 200 dpi
- Épaisseur des documents jusqu'à 240 mm / 9,5 pouces (toilejusqu'à 140 mm d'épaisseur dans un cadre jusqu'à 240 mm d'épaisseur)
- Poids de l'objet sur la table de numérisation, réparti uniformément: 30 kg / 66 lb
- Grand écran tactile couleur de 17 pouces pour une utilisation simple et ergonomique et la prévisualisation des images
- Numérisation des textures en 3D en une seule étape
- Éclairage LED de pointe des originaux avec diffuseur spécial, sans temps de préchauffage ni rayonnement infrarouge ou ultraviolet
- Numérise les œuvres d'art et autres originaux jusqu'à un format de 1 524 × 2 032 mm / 60 × 80 pouces
- Numérisation couleur la plus rapide à 42,2 mm/s / 1,66 pouce/s à 300 dpi
- Installation facile grâce à la technologie Scan2Net®

Optique du scanner	Caméra CCD, numérisation couleur, niveaux de gris, N&B
Résolution	Résolution optique : 1 200 × 1 200 dpi
Format des documents	1 524 × 2 032 mm (60 × 80 pouces). Compatible avec presque tous les formats d'écran du marché.
Vitesse de numérisation	300 dpi - 42,2 mm/s (1,66 po/s) en couleur 600 dpi - 21,1 mm/s (0,83 po/s) en couleur et texture 3D
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits, niveaux de gris 16 bits
Sortie de numérisation	Couleur 24 bits, couleur indexée 8 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B, demi-teintes
Formats de sortie	PDF (PDF/A) et TIFF multipages, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (brut, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, données brutes, etc.
Dimensions H × L × P et poids	Scanner assemblé: 1 380 × 3 260 × 1 900 mm (54,5 × 128,5 × 75 po) (espace requis entre murs: 4 300 mm). Table de numérisation: 25 × 1 610 × 2 550 mm (1 × 63,4 × 94,5 po), livrée en 2 parties de 1 350 et 1 200 mm (53,15 et 47,25 po). Caisse de transport: 1 600 × 800 × 2 000 mm (63 × 31,5 × 79 po), passe par presque toutes les portes. Scanner: 200 kg (440 lb). Prêt à l'expédition: 300 kg (660 lb).
Qualité (min.)	ISO 19264-1 niveau A, FADGI ****
Consommation électrique	0,3 W (arrêt) / 4,5 W (veille) / 60 W (prêt) / 120 W (actif) (63 % sous les seuils ENERGY STAR)



Scanner pour œuvres d'art WideTEK® 60ART

La numérisation s'effectue à une résolution optique allant jusqu'à 1 200 dpi, avec une fidélité maximale des couleurs. Des profils ICC peuvent être intégrés au besoin pour une gestion optimale des couleurs. Le mode de numérisation 3D breveté accentue les textures de surface pour créer une impression de relief et mettre davantage en valeur les coups de pinceau les plus fins. L'éclairage LED moderne, sans UV ni IR, protège également les œuvres contre les altérations des couleurs et les autres dommages dus à un éclairage excessif.

L'étalonnage intégré en boucle fermée garantit une grande précision des couleurs en association avec les imprimantes grand format Canon, HP et EPSON. Le WideTEK® 60ART permet ainsi de réaliser des reproductions fidèles des œuvres d'art.

Marchés du WideTEK® 60ART

- Musées, galeries, expositions
- Centres de copie, reprographie, services de numérisation
- Administrations, archives, collectionneurs d'art et associations artistiques
- Universités, bibliothèques
- Industries du textile, des revêtements de sol et des matériaux de construction

Applications du WideTEK® 60ART

- Reproduction d'œuvres d'art de haute qualité
- Présentation numérique d'œuvres et de collections d'art
- Publication d'œuvres d'art dans des catalogues ou sur des sites web
- Publication d'œuvres d'art et d'autres supports dans des catalogues ou sur des sites web
- Contrôle qualité industriel de matériaux texturés, lourds, épais ou humides
- Exposition de copies numériques et de reproductions pour des raisons de sécurité ou d'assurance
- Numérisation de surfaces pour la fabrication de revêtements de sol, papiers peints, etc.



Numérisation sans contact jusqu'à 36 pouces de largeur


Le **WideTEK® 36ART** a été conçu pour l'archivage et la reproduction d'œuvres d'art. Les originaux se déplacent sous les éléments de caméra CCD, ce qui protège les œuvres et permet de numériser une peinture encore humide, à condition qu'elle soit encadrée ou suffisamment sèche pour être posée sur la table de numérisation.

Associé aux imprimantes grand format HP, Canon et EPSON, le WideTEK® 36ART permet la reproduction professionnelle d'œuvres d'art. Une extension de table, disponible en option, permet de numériser des originaux jusqu'à 2 224 mm (87,6 pouces) de longueur.

Fonctions et caractéristiques

- Numérisation sans contact de supports fragiles ou même d'œuvres d'art encore humides
- Épaisseur des documents : 200 mm / 8 pouces (toile jusqu'à 100 mm dans un cadre jusqu'à 200 mm d'épaisseur)
- Grand écran tactile couleur de 15 pouces pour une utilisation simple et ergonomique et la prévisualisation
- Numérisation des textures en 3D en une seule étape
- Deux lampes LED avec diffuseur de lumière naturelle intégré, sans préchauffage ni IR/UV
- Table à déplacement manuel ou motorisé, numérisation d'œuvres d'art ou d'autres supports de 914 × 1 524 mm / 36 × 60 pouces
- Numérisation couleur la plus rapide à 42,2 mm/s / 1,66 pouce/s à 300 dpi
- Installation facile grâce à la technologie Scan2Net®

Optique du scanner	Caméra CCD, numérisation couleur, niveaux de gris, N&B
Résolution	Résolution optique: 600 × 600 dpi
Format des documents	914 × 1 524 mm (36 × 60 pouces), 914 × 2 224 mm (36 × 87,6 pouces) avec extension de table en option
Vitesse de numérisation	300 dpi - 42,2 mm/s / 1,66 po/s en couleur 300 dpi - 21,1 mm/s / 0,83 po/s en couleur et texture 3D
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits, niveaux de gris 16 bits
Sortie de numérisation	Couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B, demi-teintes améliorées
Formats de sortie	PDF (PDF/A) et TIFF multipages, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (brut, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, données brutes
Dimensions H × L × P et poids	Avec rails: 1 380 × 3 275 × 1 280 mm (54,3 × 128,9 × 50,4 po) Sans rails: 1 380 × 690 × 1 280 mm (54,3 × 27,2 × 50,4 po) Table de numérisation: 1 000 × 2 100 mm (39,4 × 82,7 po) Poids: 200 kg (440 lb). Table: 22,5 kg (50 lb)
Qualité (min.)	ISO 19264-1 niveau B, FADGI ***
Consommation électrique	0,3 W (arrêt) / 4,7 W (veille) / 60 W (prêt) / 120 W (actif) (61 % sous les seuils ENERGY STAR)

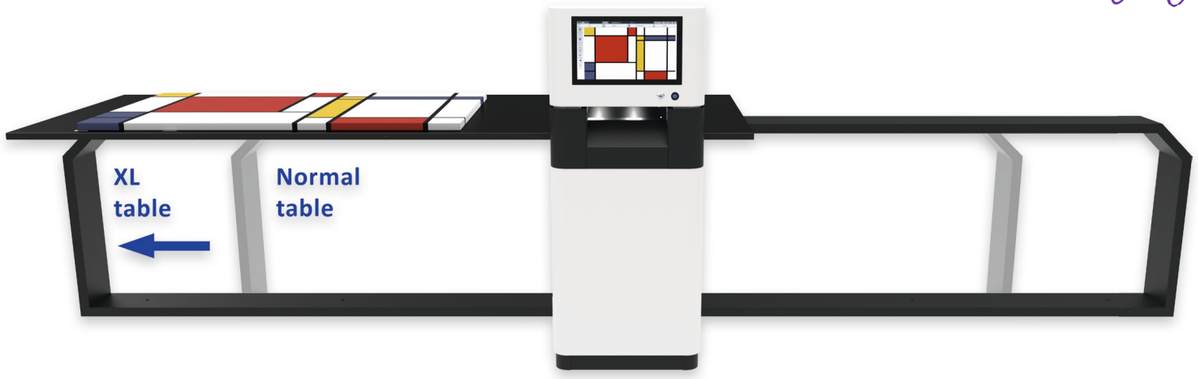

Option de rétroéclairage WideTEK® 36ART

Le **WideTEK® 36ART** offre un retour sur investissement encore plus élevé grâce à l'option de rétroéclairage, qui permet de numériser tous types de supports transparents: vitraux, négatifs sur verre, pochoirs découpés, sépias, etc. Même les tissus transparents et les objets plats peuvent être numérisés et leur arrière-plan supprimé facilement.

L'installation du module de rétroéclairage WideTEK® 36ART en option permet de numériser avec ou sans rétroéclairage selon les besoins du support, simplement en allumant ou en éteignant l'éclairage.

Les scanners grand format concurrents dotés d'une option de rétroéclairage sont très rares et/ou d'un coût prohibitif. Le WideTEK® 36ART va bien au-delà de la numérisation classique, à un prix étonnamment abordable.

Le WideTEK® 36ART est également idéal pour les photographes, galeries, agences de publicité et graphistes souhaitant présenter et conserver leurs travaux au format numérique. Il est même utilisé dans des applications industrielles… laissez libre cours à votre créativité !

Kit d'extension WideTEK® 36ART

La zone de numérisation standard du WideTEK® 36ART est de 36 × 60 pouces. Le kit d'extension WideTEK® 36ART l'allonge de 70 cm (27,6 pouces), portant sa longueur totale à plus de deux mètres (2 224 mm / 87,6 pouces).

Disponible en option, le kit d'extension peut être facilement installé sur tout WideTEK® 36ART existant.



Vitraux d'église numérisés avec un WideTEK® 36ART équipé de l'option de rétroéclairage



Scanner à plat compact pour documents jusqu'au format A3+

Le scanner à plat **WideTEK® 12** offre toutes les fonctionnalités et la vitesse de numérisation élevée du WideTEK® 25 dans un modèle A3+ plus compact, à un prix très compétitif. Il numérise toute la surface du plateau (18 % de plus que le format A3, soit 313 × 470 mm / 12,3 × 18,5 pouces) en couleur à 300 dpi en moins de 3 secondes, deux fois plus vite que son concurrent le plus proche. Le mode de numérisation 3D révolutionnaire ouvre de nouvelles possibilités dans les secteurs de l'impression et du contrôle industriel. La nouvelle plaque de verre résistante aux rayures et antireflet s'étend jusqu'aux bords du scanner et protège intégralement les documents qui y sont posés.

Fonctions et caractéristiques

- S'intègre sur tout bureau: profondeur de 79 cm / 31 pouces, à peine supérieure à celle de la zone de numérisation, avec une surface numérisée 18 % plus grande que le format A3
- Capture des surfaces en 3D pour le contrôle qualité industriel: tissages, motifs et textures, impressions en braille, etc.
- Module de rétroéclairage en option pour transparents, films, photos et radiographies
- Deux lampes LED avec diffuseurs, sans préchauffage ni IR/UV
- Écran couleur multitouch intégré de 7 pouces, 1 280 × 800; écran tactile Full HD de 21 pouces en option
- Scan2USB pour numérisation directe sur USB 3.0, Scan2Print vers toute imprimante connectée, Scan2Network vers tout lecteur réseau, Scan2FTP, Scan2Mail
- Recadrage et redressement automatiques, rotation des images à la volée
- Affichage et modification des images en temps réel sans renumérisation
- Installation facile grâce à la technologie Scan2Net®

Optique du scanner	Caméra CCD, numérisation couleur, niveaux de gris, N&B
Résolution	Résolution du scanner: 1 200 × 1 200 dpi Résolution optique: 1 200 × 600 dpi
Format des documents	313 × 470 mm (12,3 × 18,5 pouces)
Vitesse maximale	300 dpi, plateau entier < 3 s en couleur 300 dpi, plateau entier < 6 s en mode texture 3D
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits, niveaux de gris 16 bits
Sortie de numérisation	Couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B, demi-teintes améliorées
Formats de sortie	PDF (PDF/A) et TIFF multipages, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (brut, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, données brutes
Dimensions H × L × P et poids	222 × 440 × 795 mm (8,7 × 17,4 × 31,3 pouces) 28 kg (62 lb)
Qualité (min.)	ISO 19264-1 niveau A, FADGI ****
Consommation électrique	0,3 W (arrêt) / 4,1 W (veille) / 28 W (prêt) / 55 W (actif) (49 % sous les seuils ENERGY STAR)

Le plaisir de numériser avec le mode 3D et le module pour transparents en option

Le scanner à plat **WideTEK® 25** numérise tout le plateau (A2+, 635 × 470 mm, 18,5 × 25 pouces) en couleur à 300 dpi en moins de 3 secondes, deux fois plus vite que son concurrent le plus proche. L'option WT25-BACKLIGHT permet de numériser tous types de supports transparents: radiographies, négatifs sur verre, cartes à fenêtre pour microfilms 35 mm, sépias, pochoirs découpés et films. Le mode de numérisation 3D révolutionnaire ouvre de nouvelles applications dans les secteurs de l'impression et du contrôle industriel. La nouvelle plaque de verre résistante aux rayures et antireflet s'étend jusqu'aux bords du scanner et protège intégralement les documents qui y sont posés.



Optique du scanner	Caméra CCD, numérisation couleur, niveaux de gris, N&B
Résolution	Résolution du scanner: 1 200 × 1 200 dpi Résolution optique: 1 200 × 600 dpi
Format des documents	635 × 470 mm (25 × 18,5 pouces)
Vitesse maximale	300 dpi, plateau entier < 3 s en couleur 300 dpi, plateau entier < 6 s en mode texture 3D
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits, niveaux de gris 16 bits
Sortie de numérisation	Couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B, demi-teintes améliorées
Formats de sortie	PDF (PDF/A) et TIFF multipages, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (brut, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, données brutes
Dimensions H × L × P et poids	225 × 760 × 795 mm (8,9 × 29,9 × 31,3 pouces) 45 kg (100 lb)
Qualité (min.)	ISO 19264-1 niveau A, FADGI ****
Consommation électrique	0,3 W (arrêt) / 5,9 W (veille) / 35 W (prêt) / 72 W (actif) (27 % sous les seuils ENERGY STAR)

Fonctions et caractéristiques

- S'intègre sur tout bureau: profondeur de 31 pouces, soit seulement 6 pouces de plus que la zone de numérisation
- Capture des surfaces en 3D pour le contrôle qualité industriel: tissages, motifs et textures, impressions en braille, etc.
- Module de rétroéclairage en option pour transparents, films, photos et radiographies
- Deux lampes LED avec diffuseurs, sans préchauffage ni IR/UV
- Écran couleur multitouch intégré de 7 pouces, 1 280 × 800; écran tactile Full HD de 21 pouces en option
- Scan2USB pour numérisation directe sur USB 3.0, Scan2Print vers toute imprimante connectée, Scan2Network vers les lecteurs réseau, Scan2FTP, Scan2Mail
- Recadrage et redressement automatiques, rotation des images à la volée
- Affichage et modification des images en temps réel sans renumérisation
- Installation facile grâce à la technologie Scan2Net®





Scanner multispectral révolutionnaire à technologie IR, UV et lumière transmise

Le **WideTEK® 12-SPECTRUM** est le scanner à plat UV, VIS, IR, 3D et à rétroéclairage le plus rapide au monde pour les formats jusqu'au DIN A3+ (12 × 18 pouces). Il permet notamment de vérifier l'authenticité des billets de banque, passeports, cartes d'identité, certificats et autres objets comportant des éléments de sécurité. Le scanner capture la fluorescence des encres réactives aux UV et d'autres objets sous lumière UV à 365 nm, et numérise le contraste IR des documents sous lumière IR à 850 nm. La numérisation en lumière visible permet aussi de capturer en 3D les textures de surface: braille, tissus, bois, œuvres d'art et bien d'autres objets.
Le rétroéclairage intégré au couvercle détecte les filigranes et autres éléments semi-transparents des documents.

Fonctions et caractéristiques

- Toutes les fonctions de base du WideTEK 12, plus…
- Scanner tout-en-un à longueurs d'onde et scénarios d'éclairage multiples
- Numérisation par fluorescence induite sous UV (365 nm) des encres et autres objets pour vérifier leur authenticité
- Numérisation de la réflectivité des surfaces sous IR (850 nm) pour vérifier leur authenticité
- Numérisation en lumière visible (VIS) avec une précision géométrique et colorimétrique maximale pour tout contrôle qualité
- Numérisation 3D en lumière visible (VIS) pour capturer avec une précision maximale les propriétés de surface des tissus, bois, carreaux, œuvres d'art, etc.
- Numérisation d'objets semi-transparents par rétroéclairage pour capturer filigranes, transparents et autres objets
- Numérisation nettement plus rapide et sur de plus grandes surfaces que de nombreux instruments de laboratoire coûteux, pour une fraction de leur prix

Optique du scanner	Caméra CCD, numérisation couleur, niveaux de gris, N&B
Résolution	Résolution du scanner: 1 200 × 1 200 dpi Résolution optique: 1 200 × 600 dpi
Format des documents	313 × 470 mm (12,3 × 18,5 pouces)
Vitesse de numérisation (en couleur)	Format max. VIS et IR: à 300 dpi < 3 s, à 600 dpi < 6 s, à 1 200 dpi < 12 s; UV à 300 dpi: 12 s
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits, niveaux de gris 16 bits
Sortie de numérisation	Couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B, demi-teintes améliorées
Formats de sortie	PDF (PDF/A) et TIFF multipages, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (brut, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, données brutes
Dimensions H × L × P et poids	255 × 440 × 795 mm (10 × 17,4 × 31,3 pouces) 30 kg (66 lb)
Qualité (min.)	ISO 19264-1 niveau A, FADGI ****
Consommation électrique	0,3 W (arrêt) / 4,1 W (veille) / 28 W (prêt) / 55 W (actif) / 150 W (rétroéclairage) (49 % sous les seuils ENERGY STAR)

WideTEK®12 SPECTRUM

Le contrôle de la qualité d'impression des emballages, y compris du gaufrage en braille, est un exemple d'application. Sous tous les éclairages, des UV à l'IR en passant par la lumière visible, le WideTEK® 12-SPECTRUM numérise à grande vitesse jusqu'à 1 200 dpi (600 dpi en mode 3D). La numérisation de toute la surface en couleur ou en IR ne prend que 3 s à 300 dpi et 12 s à la résolution maximale de 1 200 dpi.

Marchés du WideTEK® 12 SPECTRUM

- Organismes publics
- Contrôle aux frontières, douanes, immigration, police
- Banques, bureaux de change
- Laboratoires de police scientifique et de recherche
- Contrôle qualité industriel
- Présentations de produits en 3D dans les catalogues et sur Internet


Applications du WideTEK® 12 SPECTRUM

- Authentification des billets de banque, passeports, cartes d'identité, actes de naissance et de mariage et autres documents spéciaux
- Numérisation d'œuvres d'art avec une grande précision, détection des contrefaçons
- Contrôle des surfaces, de la qualité d'impression, du braille, etc.
- Capture de textures 3D pour les catalogues: tissus, carreaux, revêtements de sol, etc.
- Tests en laboratoire

Le scanner à plat UV, VIS, IR, 3D et à rétroéclairage le plus rapide au monde, jusqu'au format DIN A3+




Le rétroéclairage révèle les filigranes



La lumière UV fait briller les encres et fibres fluorescentes



La lumière IR révèle la réflexion IR d'un billet de banque



Numérisation 3D du braille sur les emballages de médicaments

WideTEK®24F



Scanner à plat CIS au rapport qualité-prix imbattable

Le **WideTEK® 24F** est le dernier-né des scanners à plat grand format. Doté des dernières technologies de capture et d'éclairage, il allie une vitesse exceptionnelle à une grande précision de numérisation jusqu'à 1 200 dpi, tout en restant abordable. De loin le scanner à plat CIS le plus rapide du marché, le WideTEK® 24F numérise toute la surface en couleur à 600 dpi en moins de 4 s. Durant ces quelques secondes, l'image est compressée et transmise sur le réseau, alors que le produit concurrent poursuit encore sa numérisation à 200 dpi. La résolution de 1 200 dpi révèle des détails du document invisibles à l'œil nu.

Fonctions et caractéristiques

- Plaque de verre sans rebord, entièrement résistante aux rayures, évitant de plier les bords des originaux et permettant la numérisation de documents surdimensionnés
- Couvercle amovible et réglable en hauteur pour objets épais ou de forme irrégulière: magazines, toiles, etc.
- Profondeur de champ cinq fois supérieure à celle du concurrent le plus proche
- Scanner à plat CIS le plus rapide: 3,5 s à 600 dpi
- Écran couleur multitouch intégré de 7 pouces, 1 280 × 800; écran tactile Full HD de 21 pouces en option
- Scan2USB pour numérisation directe sur USB 3.0, Scan2Print vers toute imprimante connectée, Scan2Network vers tout lecteur réseau, Scan2FTP, Scan2Mail
- Recadrage et redressement automatiques, rotation des images à la volée
- Affichage et modification des images en temps réel sans renumérisation

Optique du scanner	Caméra CIS, numérisation couleur, niveaux de gris, N&B
Résolution	Résolution du scanner: 1 200 × 1 200 dpi Résolution optique: 1 200 × 600 dpi
Format des documents	610 × 457 mm (24 × 18 pouces)
Vitesse maximale	300 dpi, plateau entier < 4 s 1 200 dpi, plateau entier < 8 s
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits, niveaux de gris 16 bits (résolution interne)
Sortie de numérisation	Couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B, demi-teintes améliorées
Formats de sortie	PDF (PDF/A) et TIFF multipages, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (brut, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, données brutes, etc.
Dimensions H × L × P et poids	140 × 730 × 900 mm (5,5 × 29 × 36 pouces) 28 kg (62 lb)
Qualité (min.)	ISO 19264-1 niveau B, FADGI ****
Consommation électrique	0,3 W (arrêt) / 4,5 W (veille) / 35 W (prêt) / 70 W (actif) (44 % sous les seuils ENERGY STAR)

WideTEK®36F

Scanner à plat DIN A1+ le plus rapide

Le **WideTEK® 36F** est le dernier-né de la gamme de scanners à plat grand format Image Access. Il produit des images haute résolution en couleur, N&B ou niveaux de gris, aux formats JPEG, TIFF, PDF et dans la plupart des autres formats de sortie standard. Grâce aux dernières technologies de capture et d'éclairage, ce scanner à plat CIS allie une vitesse exceptionnelle à une grande précision de numérisation, jusqu'à 1 200 dpi. Le tout avec un rapport qualité-prix imbattable.



Le WideTEK® 36F, avec support de série

Optique du scanner	Caméra CIS, numérisation couleur, niveaux de gris, N&B
Résolution	Résolution du scanner: 1 200 × 1 200 dpi Résolution optique: 1 200 × 600 dpi
Format des documents	915 × 610 mm (36 × 24 pouces)
Vitesse maximale	300 dpi, plateau entier < 6 s en couleur 600 dpi, plateau entier < 6 s en couleur 1 200 dpi, plateau entier < 12 s en couleur
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits, niveaux de gris 16 bits
Sortie de numérisation	Couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B, demi-teintes
Formats de sortie	PDF (PDF/A) et TIFF multipages, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (brut, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, données brutes, etc.
Dimensions H × L × P et poids	160 × 1 100 × 1 100 mm (6,2 × 43,3 × 43,3 pouces) 45 kg (99,2 lb)
Qualité (min.)	ISO 19264-1 niveau A, FADGI ****
Consommation électrique	0,3 W (arrêt) / 4,5 W (veille) / 35 W (prêt) / 70 W (actif) (44 % sous les seuils ENERGY STAR)

Fonctions et caractéristiques

- Scanner à plat couleur pour documents jusqu'à 36 × 24 pouces (11 % plus grand que le DIN A1)
- Numérisation A1 en moins de 6 s
- Plaque de verre résistante aux rayures
- Résolution du scanner: 1 200 × 1 200 dpi
- Compatible sRGB, Adobe RGB et RGB natif
- Écran tactile externe Full HD de 21 pouces en option
- Logiciel intégré de numérisation en libre-service
- Connexion USB 3.1
- Recadrage et redressement automatiques
- Installation facile grâce à la technologie Scan2Net®

Marchés du WideTEK® 36F

- Graphisme, reprographie, architecture, CAO
- Cartographie, SIG, topographie
- Services de copie, services de presse
- Veille médiatique, services de coupures de presse
- Universités, bibliothèques
- Contrôle qualité industriel



Scanner CCD grand format compact pour documents jusqu'à 36 pouces de largeur

Le **WideTEK® 36** numérise des documents jusqu'à 36 pouces de largeur (915 mm). L'éclairage de pointe à LED blanches haute luminosité garantit une longue durée de vie et un faible coût d'utilisation, car pratiquement aucun consommable n'est nécessaire pendant toute la durée de vie du produit. Une technologie de capture avancée et un boîtier entièrement étanche à la poussière abritant des systèmes CCD avec un procédé d'assemblage d'images breveté offrent une résolution optique jusqu'à 1 200 dpi. Le nouveau tambour de fond noir ou blanc, interchangeable par l'utilisateur, n'entre jamais en contact avec la plaque de verre.

Fonctions et caractéristiques

- Numérisation face vers le haut, rotation à la volée et modification des images sans renumérisation. Recadrage et redressement automatiques
- Largeur numérisée: 36 pouces; largeur d'insertion: 37,4 pouces; longueur quasi illimitée (mode continu)
- Affichage et modification des images en temps réel, sans renumérisation
- Numérisation couleur la plus rapide: 15 po/s à 200 dpi
- Versions de ScanWizard, PrintWizard et EasyScan optimisées pour écran tactile
- Scan2USB pour numérisation directe sur USB 3.0, Scan2Print vers toute imprimante connectée, Scan2Network vers les lecteurs réseau, Scan2FTP, Scan2Mail
- Écran couleur multitouch intégré de 7 pouces, 1 280 × 800; écran tactile Full HD de 21 pouces en option pour une utilisation simplifiée
- Installation facile grâce à la technologie Scan2Net®

Optique du scanner	Caméra CCD, numérisation couleur, niveaux de gris, N&B
Résolution	Résolution du scanner: 1 200 × 1 200 dpi Résolution optique: 1 200 × 600 dpi Résolution interpolée: 9 600 × 9 600 dpi (en option)
Format des documents	Largeur d'insertion: 950 mm (37,4 pouces), longueur quasi illimitée en mode continu. Largeur numérisée: 915 mm (36 pouces)
Vitesse de numérisation	200 dpi – 22,9 m/min (15 po/s) 600 dpi – 7,6 m/min (5 po/s)
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits, niveaux de gris 16 bits
Sortie de numérisation	Couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B, demi-teintes améliorées
Formats de sortie	PDF (PDF/A) et TIFF multipages, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (brut, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, données brutes, etc.
Dimensions H × L × P et poids	228 × 1 095 × 507 mm (9 × 43 × 20 pouces) 45 kg (99 lb)
Qualité (min.)	ISO 19264-1 niveau B, FADGI ***
Consommation électrique	0,3 W (arrêt) / 4,7 W (veille) / 60 W (prêt) / 120 W (actif) (61 % sous les seuils ENERGY STAR)



Performance et qualité avec une largeur de numérisation jusqu'à 44 pouces

Le scanner CCD **WideTEK® 44** numérise les documents jusqu'à 44 pouces de largeur (1 118 mm) à une vitesse remarquable et peut facilement être étendu à 48 pouces. L'éclairage LED blanc haute luminosité garantit une longue durée de vie et des résultats de numérisation optimaux. Ses rouleaux de transport spéciaux assurent des points d'appui pour un entraînement sûr et délicat des documents.

Le nouveau tambour de fond protège la plaque de verre des rayures et empêche les documents de dévier. Pour améliorer le contraste des sépias et des documents sur film, le tambour noir peut être facilement remplacé par un tambour blanc, sans outil.

Optique du scanner	Caméra CCD, numérisation couleur, niveaux de gris, N&B
Résolution	Résolution du scanner: 1 200 × 1 200 dpi Résolution optique: 1 200 × 600 dpi Résolution interpolée: 9 600 × 9 600 dpi (en option)
Format des documents	Largeur d'insertion: 1 270 mm (50 pouces), longueur quasi illimitée en mode continu. Largeur numérisée: 1 118 mm (44 pouces).
Vitesse de numérisation	200 dpi – 22,9 m/min (15 po/s) 600 dpi – 7,6 m/min (5 po/s)
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits, niveaux de gris 16 bits
Sortie de numérisation	Couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B, demi-teintes améliorées
Formats de sortie	PDF (PDF/A) et TIFF multipages, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (brut, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, données brutes, etc.
Dimensions H × L × P et poids	228 × 1 425 × 507 mm (9 × 56 × 20 pouces) 60 kg (132 lb)
Qualité (min.)	ISO 19264-1 niveau B, FADGI ***
Consommation électrique	0,3 W (arrêt) / 4,5 W (veille) / 60 W (prêt) / 120 W (actif) (63 % sous les seuils ENERGY STAR)

Fonctions et caractéristiques

- Numérisation face vers le haut, rotation à la volée et modification des images sans renumérisation. Recadrage et redressement automatiques
- Numérisation haute résolution jusqu'à 44 pouces (1 118 mm) de largeur, résolution du scanner: 1 200 × 1 200 dpi
- Affichage et modification des images en temps réel, sans renumérisation
- Numérisation couleur la plus rapide: 15 po/s à 200 dpi
- Versions de ScanWizard, PrintWizard et EasyScan optimisées pour écran tactile
- Scan2USB pour numérisation directe sur USB 3.0, Scan2Print vers toute imprimante connectée, Scan2Network vers tout lecteur réseau, Scan2FTP, Scan2Mail
- Écran couleur multitouch intégré de 7 pouces, 1 280 × 800; écran tactile Full HD de 21 pouces pour une utilisation simplifiée, disponible dans les packs en option
- Appareil autonome avec ordinateur intégré
- Installation facile grâce à la technologie Scan2Net®

WideTEK® 48



Excellente qualité de numérisation couleur jusqu'à 48 pouces de largeur

Le scanner CCD grand format **WideTEK® 48** numérise les documents jusqu'à 48 pouces de largeur (1 220 mm) à une vitesse remarquable. L'éclairage LED blanc haute luminosité garantit une longue durée de vie et des résultats de numérisation optimaux. Ses rouleaux de transport spéciaux assurent des points d'appui pour un entraînement sûr et délicat des documents. Le nouveau tambour de fond n'entre jamais en contact avec la plaque de verre, évitant les rayures et la déviation des documents. Pour améliorer le contraste des sépias et des documents sur film, le tambour noir fourni de série peut être facilement remplacé par un tambour blanc, sans outil.

Fonctions et caractéristiques

- Numérisation face vers le haut, rotation à la volée et modification des images sans renumérisation. Recadrage et redressement automatiques
- Numérisation haute résolution jusqu'à 48 pouces (1 220 mm) de largeur, résolution du scanner: 1 200 × 1 200 dpi
- Affichage et modification des images en temps réel, sans renumérisation
- Numérisation couleur la plus rapide: 15 po/s à 200 dpi
- Versions de ScanWizard, PrintWizard et EasyScan optimisées pour écran tactile
- Technologie de capture protégée de la poussière, éclairage LED, robuste plateau de numérisation en acier
- Écran couleur multitouch intégré de 7 pouces, 1 280 × 800; écran tactile Full HD de 21 pouces en option
- Scan2USB pour numérisation directe sur USB 3.0, Scan2Print vers toute imprimante connectée, Scan2Network vers tout lecteur réseau, Scan2FTP, Scan2Mail
- Installation facile grâce à la technologie Scan2Net®


Optique du scanner	Caméra CCD, numérisation couleur, niveaux de gris, N&B
Résolution	Résolution du scanner : 1 200 × 1 200 dpi Résolution optique : 1 200 × 600 dpi Résolution interpolée : 9 600 × 9 600 dpi (en option)
Format des documents	Largeur d'insertion: 1 270 mm (50 pouces), longueur quasi illimitée en mode continu. Largeur numérisée: 1 220 mm (48 pouces).
Vitesse de numérisation	200 dpi – 22,9 m/min (15 po/s) 600 dpi – 7,6 m/min (5 po/s)
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits, niveaux de gris 16 bits
Sortie de numérisation	Couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B, demi-teintes améliorées
Formats de sortie	PDF (PDF/A) et TIFF multipages, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (brut, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, données brutes, etc.
Dimensions H × L × P et poids	228 × 1 425 × 507 mm (9 × 56 × 20 pouces) 60 kg (132 lb)
Qualité (min.)	ISO 19264-1 niveau B, FADGI ***
Consommation électrique	0,3 W (arrêt) / 4,5 W (veille) / 60 W (prêt) / 120 W (actif) (63 % sous les seuils ENERGY STAR)


WideTEK® 36CL-Screen-Bridge

Support de moniteur compact pour une efficacité maximale dans un espace réduit

Le **WideTEK® 36/48CL-SCREEN-BRIDGE** permet de placer un écran tactile Full HD de 21 pouces au-dessus de tout scanner WideTEK® 36CL ou 48CL. Fixé sur les côtés du scanner, le support passe au-dessus de l'appareil tout en laissant suffisamment d'espace pour le retour des documents à l'avant. Son système de fixation unique n'augmente pas l'encombrement au sol.

L'écran fourni offre une résolution Full HD 16:9 (1 920 × 1 080) et un contraste élevé de 3 000:1. Associé à de larges angles de vision (178°/178°), il permet une gestion efficace des tâches et la prévisualisation en haute résolution.

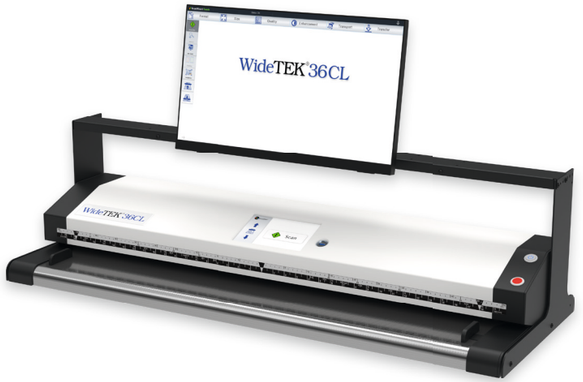

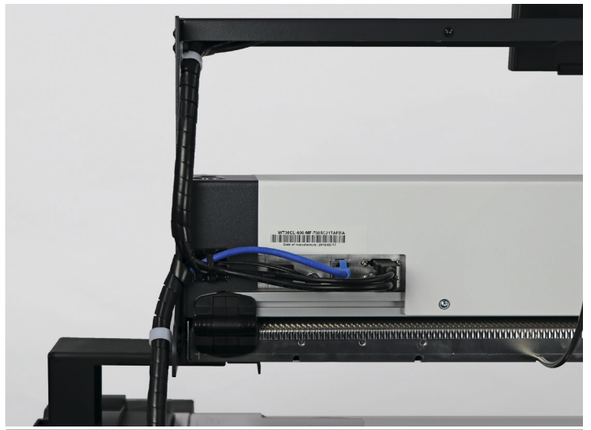

Vue arrière des connecteurs et guides de câbles intelligents

Fonctions et caractéristiques

- Logiciel de commande ScanWizard sur écran multitouch Full HD moderne de 1 920 × 1 080 pixels
- Zoom et déplacement des images numérisées en temps réel, comme sur un smartphone
- Passage du papier et accès au scanner pour la maintenance dégagés
- Diverses options de montage pour de multiples positions d'écran
- Montage en moins de 20 min, un seul outil nécessaire
- Gestion intelligente des câbles, tous acheminés proprement vers l'arrière
- Deux versions pour scanners WideTEK® 36CL et WideTEK® 48CL
- Consommation de seulement 20 VA (typique), conforme ENERGY STAR

WideTEK® 36CL



Scanner CIS couleur compact à défilement au meilleur prix

Le **WideTEK® 36CL** est de loin le scanner CIS couleur le plus rapide du marché: 10 po/s à 200 dpi en couleur, dans un système entièrement autonome au prix le plus bas possible. Sur toute la largeur de 36 pouces et à 600 dpi, il atteint encore 1,7 po/s. La vitesse double en niveaux de gris et en N&B, mais peut être réduite pour numériser des documents fragiles et précieux. Sans PC supplémentaire, le WideTEK® 36CL numérise directement vers des serveurs FTP, des dossiers surveillés, des clés USB via le port USB 3.0 ou des applications cloud sur Internet, et permet la copie directe sur imprimante.

Fonctions et caractéristiques

- Numérisation face vers le haut, rotation à la volée et modification des images sans renumérisation. Recadrage et redressement automatiques
- Lampes LED, sans préchauffage ni IR/UV
- Écran couleur multitouch intégré de 7 pouces, 1 280 × 800; écran tactile Full HD de 21 pouces en option
- Scan2USB pour numérisation directe sur USB 3.0, Scan2Print vers toute imprimante connectée, Scan2Network vers tout lecteur réseau, Scan2FTP, Scan2Mail
- Versions de ScanWizard, PrintWizard et EasyScan optimisées pour écran tactile
- Éclairage LED, robuste plateau de numérisation en acier
- Numérisation couleur la plus rapide: 10 po/s à 200 dpi, sur toute la largeur
- Installation facile grâce à la technologie Scan2Net®

Optique du scanner	Caméra CIS, numérisation couleur, niveaux de gris, N&B
Résolution	Résolution du scanner: 1 200 × 1 200 dpi Résolution interpolée: 9 600 × 9 600 dpi (en option)
Format des documents	Largeur d'insertion: 965 mm (38 pouces), longueur quasi illimitée. Largeur numérisée: 915 mm (36 pouces)
Vitesse de numérisation	200 dpi – 15 m/min (10 po/s) en couleur 600 dpi – 8 m/min (5 po/s) en niveaux de gris
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits, niveaux de gris 16 bits
Sortie de numérisation	Couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B, demi-teintes améliorées
Formats de sortie	PDF (PDF/A) et TIFF multipages, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (brut, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, données brutes
Dimensions H × L × P et poids	170 × 1 088 × 358 mm (6,7 × 42,8 × 14,1 pouces) 16,5 kg (37 lb)
Qualité (min.)	ISO 19264-1 niveau B, FADGI ***
Consommation électrique	0,3 W (arrêt) / 2,8 W (veille) / 25 W (prêt) / 45 W (actif) (65 % sous les seuils ENERGY STAR)

WideTEK® 48CL

Des images éclatantes aux couleurs fidèles, rapidement et efficacement

Le **WideTEK® 48CL** est de loin le scanner CIS couleur de 48 pouces le plus rapide du marché. Il produit des images de qualité professionnelle à 10 po/s en couleur à 150 dpi. Sur toute la largeur de 48 pouces et à 1 200 dpi, il atteint encore 0,83 po/s. La vitesse triple en N&B et en niveaux de gris, mais peut être réduite au besoin pour numériser des documents fragiles et précieux. Conçu pour fonctionner en production 24 h/24 et 7 j/7, le WideTEK® 48CL reste parmi les scanners les moins chers de sa catégorie sur le marché.



Optique du scanner	Caméra CIS, numérisation couleur, niveaux de gris, N&B
Résolution	Résolution du scanner: 1 200 × 1 200 dpi Résolution interpolée: 9 600 × 9 600 dpi (en option)
Format des documents	Largeur d'insertion: 1 270 mm (50 pouces), longueur max. de numérisation: plus de 65 m (200 pieds). Largeur numérisée: 1 220 mm (48 pouces)
Vitesse de numérisation	200 dpi – 11,4 m/min (7,5 po/s) en couleur 600 dpi – 5,8 m/min (3,8 po/s) en niveaux de gris
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits, niveaux de gris 16 bits
Sortie de numérisation	Couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B, demi-teintes améliorées
Formats de sortie	PDF (PDF/A) et TIFF multipages, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (brut, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, données brutes
Dimensions H × L × P et poids	170 × 1 418 × 358 mm (6,7 × 55,8 × 14,1 pouces) 29 kg (64 lb)
Qualité (min.)	ISO 19264-1 niveau B, FADGI ***
Consommation électrique	0,3 W (arrêt) / 6,5 W (veille) / 30 W (prêt) / 50 W (actif) (46 % sous les seuils ENERGY STAR)

Fonctions et caractéristiques

- Numérisation face vers le haut, rotation à la volée et modification des images sans renumérisation. Recadrage et redressement automatiques
- Lampes LED, sans préchauffage ni IR/UV
- Affichage et modification des images en temps réel sans renumérisation
- Scan2USB pour numérisation directe sur USB 3.0, Scan2Print vers toute imprimante connectée, Scan2Network vers tout lecteur réseau, Scan2FTP, Scan2Mail
- Versions de ScanWizard, PrintWizard et EasyScan optimisées pour écran tactile
- Éclairage LED, robuste plateau de numérisation en acier
- Écran couleur multitouch intégré de 7 pouces, 1 280 × 800; écran tactile Full HD de 21 pouces pour une utilisation simplifiée, disponible dans les packs en option
- Numérisation couleur la plus rapide à 200 dpi: 11,4 m/min (7,5 po/s)
- Installation facile grâce à la technologie Scan2Net®

WideTEK® 60CL



Scanner CIS couleur extra-large à défilement pour documents jusqu'à 60 pouces de largeur

Le **WideTEK® 60CL-600** est de loin le scanner CIS couleur de 60 pouces le plus rapide du marché. Il produit des images de qualité professionnelle à 8 po/s en couleur à 150 dpi. Sur toute la largeur de 60 pouces et à 600 dpi, il atteint encore 1 po/s.

Grâce à une conception repensée et aux modules CIS les plus avancés, le WideTEK® 60CL accepte des documents jusqu'à 61,85 pouces de largeur, avec une largeur de numérisation maximale de 60 pouces.
Il produit des images d'une netteté exceptionnelle à des vitesses remarquables, avec une fidélité des couleurs supérieure à celle des scanners CCD concurrents. Le WideTEK® 60CL dépasse les exigences FADGI *** et respecte la norme ISO 19264-1.

Fonctions et caractéristiques

- Numérisation face vers le haut, rotation à la volée et modification des images sans renumérisation. Recadrage et redressement automatiques
- Prise en charge des supports épais jusqu'à 12 mm (0,5 pouce)
- Écran couleur multitouch intégré de 7 pouces, 1 280 × 800; écran tactile Full HD de 21 pouces en option, support sur pied et bac de réception inclus
- Scan2USB pour numérisation directe sur USB 3.0, Scan2Print vers toute imprimante connectée, Scan2Network vers tout lecteur réseau, Scan2FTP, Scan2Mail
- Versions de ScanWizard, PrintWizard et EasyScan optimisées pour écran tactile
- Éclairage LED, robuste plateau de numérisation en acier
- Numérisation couleur la plus rapide: 6 po/s à 200 dpi, sur toute la largeur
- Installation facile grâce à la technologie Scan2Net®

Optique du scanner	Caméra CIS, numérisation couleur, niveaux de gris, N&B
Résolution	Résolution du scanner: 1 200 × 1 200 dpi Résolution interpolée: 9 600 × 9 600 dpi (en option)
Format des documents	Largeur d'insertion: 1 570 mm (61,85 pouces), longueur quasi illimitée. Largeur numérisée: 1 524 mm (60 pouces)
Vitesse de numérisation	200 dpi – 9,1 m/min (6 po/s) en couleur 600 dpi – 1,5 m/min (1 po/s) en couleur
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits, niveaux de gris 16 bits
Sortie de numérisation	Couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B, demi-teintes améliorées
Formats de sortie	PDF (PDF/A) et TIFF multipages, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (brut, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, données brutes
Dimensions H × L × P et poids	170 × 1 697 × 358 mm (6,7 × 66,8 × 14,1 pouces) 35 kg (77 lb)
Qualité (min.)	ISO 19264-1 niveau B, FADGI ***
Consommation électrique	0,3 W (arrêt) / 6,5 W (veille) / 30 W (prêt) / 50 W (actif) (46 % sous les seuils ENERGY STAR)

PrintWizard

Solution multifonction grand format entièrement équipée, sans compromis

PrintWizard transforme tout scanner WideTEK® en un puissant système multifonction en lui associant l'imprimante de votre choix. Cette extension de ScanWizard ajoute des fonctions d'impression et de copie. PrintWizard permet de contrôler toutes les fonctions de l'imprimante connectée et de consulter les caractéristiques du papier ou les niveaux d'encre sans accéder physiquement à l'imprimante.

Modèles

ScanWizard et PrintWizard disposent chacun de cinq modèles prédéfinis de réglages du scanner et de l'imprimante pour aider les utilisateurs moins expérimentés à choisir les bons paramètres. Les réglages et les noms des modèles peuvent être modifiés, et de nouveaux modèles peuvent être ajoutés pour d'autres applications.

Bouton de copie

Le bouton de copie est également librement configurable et permet de copier d'une seule pression à l'aide de l'un des modèles prédéfinis. Copier un ensemble de documents grand format devient ainsi simple pour tous.

ScanWizard

ScanWizard est le centre de contrôle du scanner et fonctionne sur le PC Linux 64 bits intégré, sans nécessiter d'ordinateur externe. Il s'utilise via un écran tactile externe en option ou depuis n'importe quel navigateur web, à l'adresse IP du scanner.

Fonctions de ScanWizard:

- Détection automatique de la largeur et de la position du document
- Recadrage et redressement, même sur les documents longs
- Renumérisation virtuelle pour modifier les paramètres à la volée sans nouvelle numérisation physique.
- Envoi d'images vers USB, SMB, FTP ou sur le réseau



Transformez tout scanner WideTEK CIS ou CCD en une puissante solution multifonction

Packs multifonctions prêts à l'emploi, accès direct à

- WideTEK 36CL-MF1 pour imprimantes Canon série TX
- WideTEK 36CL-MF2 pour imprimantes Canon TDS/LFP
- WideTEK 36CL-MF3 pour imprimantes HP séries DesignJet et PageWide
- WideTEK 36CL-MF4 pour imprimantes grand format Epson
- WideTEK 36CL-MF5 pour imprimantes Canon série TM

WideTEK® 36CL-MF



Solution MFP productive et performante

Le scanner **WideTEK® 36CL-MF** constitue la base de toutes les solutions MF. Il offre la solution MFP grand format la plus rapide et la plus productive du marché, à 10 po/s en couleur à 200 dpi, au prix le plus bas possible. Sur toute la largeur de 36 pouces et à 600 dpi, il atteint encore 1,7 po/s. Le WideTEK® 36CL-MF est le meilleur choix pour créer un système MFP puissant et de haute qualité, avec un support intégré adapté à la série d'imprimantes, un support haut ou un support indépendant. Toutes les solutions MFP disposent d'un étalonnage des couleurs en boucle fermée intégré, pour des copies de qualité optimale avec la combinaison d'imprimante et de papier choisie.


Fonctions et caractéristiques

- Numérisation face vers le haut, rotation à la volée et modification des images sans renumérisation. Recadrage et redressement automatiques
- Étalonnage des couleurs en boucle fermée intégré pour des copies de qualité optimale
- Lampes LED, sans préchauffage ni IR/UV
- Grand écran tactile couleur Full HD de 21 pouces pour une utilisation simple, disponible dans les packs en option
- Scan2USB, FTP, SMB et réseau. Copie et envoi d'e-mails directs. ScanWizard, PrintWizard et Easyscan optimisés pour écran tactile
- Éclairage LED, robuste plateau de numérisation en acier
- Numérisation couleur la plus rapide: 10 po/s à 200 dpi, sur toute la largeur
- Installation facile grâce à la technologie Scan2Net®

Optique du scanner	Caméra CIS, numérisation couleur, niveaux de gris, N&B
Résolution	Résolution du scanner: 1 200 × 1 200 dpi Résolution interpolée: 9 600 × 9 600 dpi (en option)
Format des documents	Largeur d'insertion: 965 mm (38 pouces), longueur quasi illimitée Largeur numérisée: 915 mm (36 pouces)
Vitesse de numérisation	200 dpi – 15 m/min (10 po/s) en couleur 600 dpi – 8 m/min (5 po/s) en niveaux de gris
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits, niveaux de gris 16 bits
Sortie de numérisation	Couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B, demi-teintes améliorées
Formats de sortie	PDF (PDF/A) et TIFF multipages, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (brut, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, données brutes
Dimensions H × L × P et poids	170 × 1 088 × 358 mm (6,7 × 42,8 × 14,1 pouces) 16,5 kg (37 lb)
Qualité (min.)	ISO 19264-1 niveau B, FADGI ***
Consommation électrique	0,3 W (arrêt) / 2,8 W (veille) / 25 W (prêt) / 45 W (actif) (65 % sous les seuils ENERGY STAR)

WideTEK® 36CL-MF1

Pour imprimantes Canon série TX

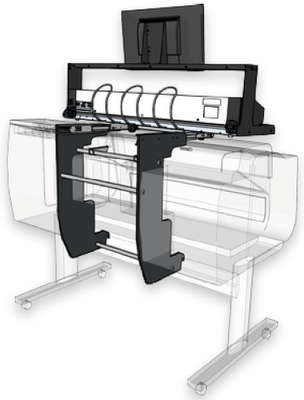

Le **WideTEK® 36CL-600-MF1** se monte au-dessus d'une imprimante grand format Canon TX3100/4100 ou iPF 4100(S). Avec le PC Linux 64 bits intégré et l'écran tactile de 21 pouces, il constitue une solution MFP économique offrant les performances de numérisation les plus rapides et les meilleures du secteur.

Le WideTEK® 36CL-600-MF1 comprend le support Canon TX, conçu spécialement pour les imprimantes de la série TX afin de réduire au minimum l'encombrement de cette solution MFP. L'étalonnage des couleurs en boucle fermée intégré garantit des copies de qualité optimale avec la combinaison d'imprimante et de papier choisie. Les fonctions de commande de l'imprimante intégrées à ScanWizard permettent de sélectionner le type de support, la qualité d'impression et d'autres paramètres, ainsi que de consulter les niveaux d'encre. Toutes les clés d'activation des options logicielles nécessaires sont installées en usine, ce qui rend cette solution MFP particulièrement simple à mettre en service.

WideTEK® 36CL-MF5

Pour imprimantes Canon série TM



Le **WideTEK® 36CL-600-MF5** se monte au-dessus d'une imprimante Canon de la série TM 300/305. Avec le PC Linux 64 bits intégré et l'écran tactile de 21 pouces, il constitue une solution MFP économique offrant les meilleures performances de numérisation du secteur.

Le WideTEK® 36CL-600-MF5 comprend les supports de fixation Canon TM pour les imprimantes de la série TM, afin de réduire au minimum l'encombrement de cette solution MFP. Contrairement à la solution MFP standard de Canon, ce scanner fonctionne sans restriction : il numérise avec ou sans imprimante et envoie les images vers SMB, FTP, le réseau ou même d'autres imprimantes. La solution WideTEK® 36CL-600-MF5 dispose également d'un étalonnage des couleurs en boucle fermée intégré, pour des copies de qualité optimale avec la combinaison d'imprimante et de papier choisie.

WideTEK® 36CL-MF2,3,4

WideTEK® 36CL-600-MF2 pour imprimantes Canon TDS/LFP

Le **WideTEK® 36CL-600-MF2** est un scanner sur pied indépendant qui numérise, copie et archive les documents à grande vitesse en association avec toutes les imprimantes grand format Canon. Son étalonnage des couleurs en boucle fermée intégré garantit des copies de qualité optimale avec la combinaison d'imprimante et de papier choisie. Avec le PC Linux 64 bits intégré et l'écran tactile de 21 pouces, il constitue une solution MFP économique offrant les meilleures performances de numérisation du secteur.

WideTEK® 36CL-600-MF3 pour imprimantes HP DesignJet et PageWide

Si vous envisagez une solution MFP avec une imprimante HP DesignJet ou PageWide, ou souhaitez remplacer un ancien scanner dans votre système MFP existant, le **WideTEK® 36CL-600-MF3** est de loin le scanner CIS couleur le plus rapide du marché. Comme toutes les solutions WideTEK® 36CL-600-MF, il atteint 10 po/s en couleur à 200 dpi. Il dispose également d'un écran tactile de 21 pouces et d'un PC Linux 64 bits intégré.

WideTEK® 36CL-600-MF4 pour imprimantes grand format Epson

Créez un système MFP avec toute imprimante grand format Epson pour numériser, copier et archiver avec le **WideTEK® 36CL-600-MF4**. Lui aussi repose sur le scanner CIS couleur le plus rapide du marché, atteignant 10 po/s en couleur à 200 dpi. Toutes les solutions WideTEK® 36CL-MF disposent d'un écran tactile de 21 pouces, d'un PC Linux 64 bits intégré et d'un étalonnage des couleurs en boucle fermée intégré, pour des copies de qualité optimale avec la combinaison d'imprimante et de papier choisie.



WideTEK® Adjustable Stand

Le nouveau support **WideTEK® WT-STAND-ADJ** est entièrement réglable et accueille des imprimantes de toute largeur, jusqu'à 1 180 mm (46,5 pouces) de hauteur. Sa hauteur peut être abaissée à 880 mm (34,5 pouces). Il convient aux scanners WideTEK® 36CL et WideTEK® 48CL qui, une fois montés, peuvent coulisser vers l'avant sur des glissières télescopiques. Très stable, il permet également de dissimuler l'alimentation, un commutateur réseau et une multiprise à l'arrière de la traverse inférieure.

Fonctions et caractéristiques

- Le support MFP le plus polyvalent du secteur
- Imprimantes de toute largeur, jusqu'à 1 180 mm (46,5 pouces) de hauteur
- Copie rapide vers les imprimantes HP, Canon, Epson et Océ
- Se place contre un mur, mise à niveau par pieds réglables
- Légèrement incliné vers l'avant pour faciliter l'accès des opérateurs





Scanners de livres de production aux fonctions complètes, disponibles en trois modèles polyvalents et deux formats

Entièrement repensée, la gamme **BookTEK® 5** est une nouvelle génération de scanners de livres écologiques, ergonomiques et simples à utiliser. Les BookTEK® 5 sont de véritables solutions de numérisation, et non de simples appareils photo numériques montés sur un châssis coûteux. Conçus pour une numérisation rapide et une utilisation intuitive, tous les scanners de livres BookTEK® 5 offrent des images de qualité professionnelle.

La fonction de prévisualisation en direct utilise une seconde caméra matricielle pour afficher en temps réel la position du document avant la numérisation.

La nouvelle génération de la gamme de scanners de livres à prise de vue par le dessus BookTEK®

Le mode sombre, nouveau sur le scanner de livres BookTEK® 5, améliore la qualité de numérisation en limitant les reflets et le confort d'utilisation en réduisant la fatigue visuelle.

Les interfaces utilisateur exclusives Scan2Net et ScanWizard sont disponibles dans plus de 20 langues. Personnalisez-les pour respecter votre charte graphique.

La correction de la courbure des pages assistée par laser réduit efficacement les ombres et les déformations au centre des images lors de la numérisation de documents reliés épais, pour obtenir une image parfaitement plane.

BookTEK® 5 V3



BookTEK® 5 V2



Une multitude de fonctions et de possibilités

Le scanner de livres **BookTEK® 5** est si compact qu'il peut être installé sur tout bureau ou espace de travail. Son installation est simple : vous pouvez commencer à numériser quelques minutes après le déballage. Dotée du dernier firmware Scan2Net®, la gamme BookTEK® 5 offre de nombreuses nouvelles fonctions que vous aurez envie de découvrir par vous-même.

Le berceau de livres exclusif à couplage magnétique permet de numériser livres et documents à plat sur le plateau ou dans le berceau en V, à un angle de 120°. Les deux plateaux du berceau sont couplés magnétiquement, ce qui permet de centrer facilement la pliure du livre pour des résultats optimaux.

Un écran multitouch Full HD de 21 pouces permet de contrôler la qualité des images et d'effectuer de nombreuses modifications à la volée. Comme sur un smartphone, pincez ou faites glisser vos doigts sur l'écran pour zoomer ou vous déplacer dans l'image pendant la prévisualisation.

L'écran tactile peut être fixé à trois endroits : sur la colonne du scanner, sur le côté vers l'avant ou sur le côté vers l'arrière, avec différents angles d'inclinaison possibles. Il peut aussi être utilisé sans fixation, posé à plat à côté du scanner. Si l'écran tactile principal est placé sur le côté, un écran de prévisualisation distinct peut être monté sur la colonne en option.



Fonctions et caractéristiques

- Utilisation simple à trois boutons : Démarrer - Numériser - Envoyer
- Berceau en V à couplage magnétique, numérisation à plat ou en V de 120 à 180°
- Grand écran multitouch Full HD de 21 pouces, écran de prévisualisation supplémentaire en option
- Le mode sombre améliore la qualité de numérisation et le confort d'utilisation en réduisant les reflets
- Prévisualisation vidéo en direct de la position du document pour un placement optimal
- Correction de la courbure des pages assistée par laser, numérisation de documents reliés sans ombres gênantes
- Suppression automatique des doigts et des pouces, recadrage et redressement automatiques
- Installation facile grâce à la technologie Scan2Net®







BookTEK® 5

Trois modèles disponibles

Selon vos besoins, choisissez le modèle **BookTEK® 5 Basic**, **Kiosk** ou **Professional**. Si vos exigences augmentent au fil du temps, vous pouvez facilement passer au modèle supérieur, préservant ainsi votre investissement initial tout en accompagnant l'évolution de vos besoins.

Le **BookTEK® 5 Basic** est le modèle d'entrée de gamme. Il offre les mêmes fonctions et la même vitesse de numérisation que les autres modèles, au coût le plus bas possible.

Le **BookTEK® 5 Kiosk** comprend toutes les fonctions du modèle Basic, ainsi que l'application Scan2Pad pour la numérisation et le pilotage depuis tout appareil mobile, une pédale de commande et la garantie complète Image Access d'un an. Une garantie complète allant jusqu'à cinq ans est disponible en option pour tous les modèles.

Le **BookTEK® 5 Professional** comprend toutes les fonctions du modèle Basic, avec une résolution supérieure de 600 dpi et une interface client pour logiciels tiers, afin de répondre aux exigences de qualité les plus élevées. Il inclut également une pédale de commande et une garantie complète d'un an.

	Basic	Kiosk	Professional
Résolution du scanner	400 x 400 dpi	400 x 400 dpi	600 x 600 dpi
Extension de garantie	En option	Garantie complète d'un an	Garantie complète d'un an
Zone de numérisation	Zone de numérisation DIN A2+ (V2) Zone de numérisation DIN A3+ (V3)	Zone de numérisation DIN A2+ (V2) Zone de numérisation DIN A3+ (V3)	Zone de numérisation DIN A2+ (V2) Zone de numérisation DIN A3+ (V3)
Berceaux de livres	Berceau de livres à plat et en V	Berceau de livres à plat et en V	Berceau de livres à plat et en V
Utilisation	Écran multitouch Full HD de 21 pouces	Écran multitouch Full HD de 21 pouces	Écran multitouch Full HD de 21 pouces
Prévisualisation en direct	Mode de prévisualisation en direct	Mode de prévisualisation en direct	Mode de prévisualisation en direct
Correction de la courbure des pages	Correction de la courbure des pages assistée par laser	Correction de la courbure des pages assistée par laser	Correction de la courbure des pages assistée par laser
Design de l'interface / Affichage Profil utilisateur	Utilisation en mode sombre	Utilisation en mode sombre	Utilisation en mode sombre
Pédale de commande	En option	Pédale de commande	Pédale de commande
Scan2Mobile, Wi-Fi, point d'accès	En option	Scan2Mobile, Wi-Fi, point d'accès	En option
Interface client	En option	En option	Interface client

Basic



Kiosk



Professional





Excellente qualité de numérisation à un prix d'entrée de gamme abordable

Entièrement repensé, le **BookTEK® 5 V3** est le plus compact d'une nouvelle génération de scanners de livres écologiques et simples à utiliser. Disponible en versions Basic, Kiosk ou Professional, il constitue une véritable solution de numérisation, et non un simple appareil photo numérique monté sur un châssis coûteux. Spécialement conçu pour la numérisation de livres en libre-service jusqu'à un format 50 % plus grand que l'A3 (390 × 480 mm / 15,3 × 18,9 pouces), il produit des images de qualité professionnelle. Rapide, simple à utiliser et abordable, le BookTEK® 5 V3 offre la puissance d'un scanner de livres de production.

Fonctions et caractéristiques

- Scanner de livres couleur jusqu'au format A3+, facilement évolutif vers la version Professional à 600 dpi
- Berceau de livres en V à couplage magnétique, de 120 à 180°
- Correction de la courbure des pages, suppression automatique des doigts et des pouces, recadrage et redressement automatiques, mode antireflet
- Grand écran multitouch Full HD de 21 pouces, écran de prévisualisation supplémentaire en option
- Respecte tous les critères FADGI *** et ISO 19264-1 niveau B
- ScanWizard pour un libre-service intuitif. Envoi vers FTP, e-mail, lecteurs SMB ou port USB 3.0
- Scan2Pad/Scan2Mobile - Utilisation et stockage sans fil (en option)
- Utilisation en mode sombre, 20 langues prises en charge
- Balance numérique des couleurs, profil ICC intégré
- Installation facile grâce à la technologie Scan2Net®
- Informatique verte: consomme 30 % d'énergie de moins que les modèles précédents

Optique du scanner	Caméra CCD, numérisation couleur, niveaux de gris, N&B
Résolution	Résolution du scanner: 400 × 400 dpi Résolution du scanner: 600 × 600 dpi (en option)
Format des documents	390 × 480 mm (15,3 × 18,9 pouces)
Vitesse maximale	A3+ à 150 dpi: 0,8 s
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits, niveaux de gris 16 bits
Sortie de numérisation	Couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B, demi-teintes améliorées
Formats de sortie	PDF (PDF/A) et TIFF multipages, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (brut, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, données brutes
Dimensions H × L × P et poids	720 × 510 × 540 mm (28 × 20 × 21 pouces) 29 kg (64 lb)
Qualité (min.)	ISO 19264-1 niveau B, FADGI ***
Consommation électrique	0,3 W (arrêt) / 4,6 W (veille) / 40 W (prêt) / 110 W (actif) (43 % sous les seuils ENERGY STAR)

Scanner d'archives polyvalent avec berceau de livres auto-équilibrant

Le **BookTEK® 5 V3 Archive** est idéal pour les projets de numérisation exigeant une haute qualité et une productivité maximale. Il numérise à grande vitesse et jusqu'à 600 dpi les originaux au format A3+: livres, magazines, affiches, dossiers et documents reliés de tous types. Le berceau permet une numérisation parfaite tout en protégeant la reliure. La vitre en V se retire en quelques gestes. Selon les besoins, le BookTEK® 5 V3 Archive peut alors être utilisé avec une vitre plane ou sans vitre.

Le scanner peut facilement évoluer vers la version **BookTEK® 5 V3 Archive Automatic.**



Optique du scanner	Caméra CCD, numérisation couleur, niveaux de gris, N&B, demi-teintes améliorées
Résolution	Résolution du scanner: 600 × 600 dpi
Format des documents	390 × 480 mm (15,3 × 18,9 pouces), 50 % plus grand que le format DIN/ISO A3
Vitesse maximale	A3+ à 150 dpi: 0,8 s
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits, niveaux de gris 16 bits
Sortie de numérisation	Couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B, demi-teintes améliorées
Formats de sortie	PDF (PDF/A) et TIFF multipages, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (brut, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, données brutes
Dimensions H × L × P et poids	840 × 585 × 625 mm (33 × 23 × 24,5 pouces) 48,5 kg (107 lb)
Qualité (min.)	ISO 19264-1 niveau B, FADGI ***
Consommation électrique	0,3 W (arrêt) / 4,6 W (veille) / 40 W (prêt) / 110 W (actif) (43 % sous les seuils ENERGY STAR)

Fonctions et caractéristiques

- Scanner de livres couleur jusqu'au format A3+, 600 dpi pour des images de qualité archivistique
- Berceau de livres en V auto-ajustable de 120 à 180°, levage de 10 cm, vitre en V pour une numérisation parfaite, vitre plane en option
- Correction de la courbure des pages, suppression automatique des doigts et des pouces, recadrage et redressement automatiques, mode antireflet
- Grand écran couleur multitouch Full HD de 21 pouces pour une utilisation simplifiée
- Respecte tous les critères FADGI *** et ISO 19264-1 niveau B
- ScanWizard pour un libre-service intuitif. Envoi vers FTP, e-mail, lecteurs SMB ou port USB 3.0
- Scan2Pad/Scan2Mobile - Utilisation et stockage sans fil (en option)
- Utilisation en mode sombre, 20 langues prises en charge
- Balance numérique des couleurs, profil ICC intégré
- Installation facile grâce à la technologie Scan2Net®
- Informatique verte: consomme 30 % d'énergie de moins que les modèles précédents

BookTEK® 5

V3 Archive Automatic



Scanner d'archives automatisé avec vitre motorisée et berceau de livres auto-équilibrant

Le **BookTEK® 5 V3 Archive Automatic** dispose d'une vitre motorisée et d'un déclenchement automatique de la numérisation, ce qui le rend idéal pour les projets exigeant une haute qualité et une productivité maximale. Il numérise à grande vitesse et jusqu'à 600 dpi les originaux jusqu'au format A3+: livres, magazines, affiches, dossiers et documents reliés de tous types. Le berceau permet une numérisation parfaite tout en protégeant la reliure. La vitre en V se retire en quelques gestes. Selon les besoins, le BookTEK® 5 V3 Archive Automatic peut alors être utilisé avec une vitre plane ou sans vitre.

Fonctions et caractéristiques

- Scanner de livres couleur jusqu'au format A3+, 600 dpi pour des images de qualité archivistique
- Berceau de livres en V auto-ajustable de 120 à 180°, levage de 10 cm, vitre en V pour une numérisation parfaite, vitre plane en option
- Correction de la courbure des pages, suppression automatique des doigts et des pouces, recadrage et redressement automatiques, mode antireflet
- Grand écran couleur multitouch Full HD de 21 pouces pour une utilisation simplifiée
- Respecte tous les critères FADGI *** et ISO 19264-1 niveau B
- ScanWizard pour un libre-service intuitif. Envoi vers FTP, e-mail, lecteurs SMB ou port USB 3.0
- Scan2Pad/Scan2Mobile - Utilisation et stockage sans fil (en option)
- Utilisation en mode sombre, 20 langues prises en charge
- Balance numérique des couleurs, profil ICC intégré
- Installation facile grâce à la technologie Scan2Net®
- Informatique verte: consomme 30 % d'énergie de moins que les modèles précédents

Optique du scanner	Caméra CCD, numérisation couleur, niveaux de gris, N&B, demi-teintes améliorées
Résolution	Résolution du scanner: 600 × 600 dpi
Format des documents	390 × 480 mm (15,3 × 18,9 pouces), 50 % plus grand que le format DIN/ISO A3
Vitesse maximale	A3+ à 150 dpi: 0,8 s
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits, niveaux de gris 16 bits
Sortie de numérisation	Couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B, demi-teintes améliorées
Formats de sortie	PDF (PDF/A) et TIFF multipages, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (brut, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, données brutes
Dimensions H × L × P et poids	840 × 585 × 625 mm (33 × 23 × 24,5 pouces) 48,5 kg (107 lb)
Qualité (min.)	ISO 19264-1 niveau B, FADGI ***
Consommation électrique	0,3 W (arrêt) / 4,6 W (veille) / 40 W (prêt) / 110 W (actif) (43 % sous les seuils ENERGY STAR)

BookTEK® 5 V2

Scanner à prise de vue par le dessus pour livres et documents jusqu'au format A2+, rapide, précis et intelligent

Le scanner de livres **BookTEK® 5 V2** numérise désormais plus vite et produit des images de qualité optimale, tout en offrant de nouvelles fonctions intelligentes. Il constitue une véritable solution de numérisation, et non un simple appareil photo numérique monté sur un châssis coûteux. Spécialement conçu pour la numérisation de livres en libre-service jusqu'à un format 14 % plus grand que l'A2 (460 × 620 mm / 18 × 24 pouces), il dispose d'un système d'exploitation intégré intuitif. Sa conception modulaire permet de passer facilement du modèle Basic à la version Kiosk ou Professional, selon votre budget et vos besoins de numérisation.



Optique du scanner	Caméra CCD, numérisation couleur, niveaux de gris, N&B
Résolution	Résolution du scanner: 400 × 400 dpi Résolution du scanner: 600 × 600 dpi (en option)
Format des documents	460 × 620 mm (18 × 24 pouces)
Vitesse maximale	A2+ à 150 dpi: 0,9 s
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits, niveaux de gris 16 bits
Sortie de numérisation	Couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B, demi-teintes améliorées
Formats de sortie	PDF (PDF/A) et TIFF multipages, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (brut, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, données brutes
Dimensions H × L × P et poids	720 × 655 × 645 mm (28 × 26 × 25 pouces) 33 kg (73 lb)
Qualité (min.)	ISO 19264-1 niveau B, FADGI ***
Consommation électrique	0,3 W (arrêt) / 4,6 W (veille) / 40 W (prêt) / 110 W (actif) (43 % sous les seuils ENERGY STAR)

Fonctions et caractéristiques

- Scanner de livres couleur jusqu'au format A2+, facilement évolutif vers la version Professional à 600 dpi
- Berceau de livres en V à couplage magnétique, de 120 à 180°
- Correction de la courbure des pages, suppression automatique des doigts et des pouces, recadrage et redressement automatiques, mode antireflet
- Grand écran multitouch Full HD de 21 pouces, écran de prévisualisation supplémentaire en option
- Respecte tous les critères FADGI *** et ISO 19264-1 niveau B
- ScanWizard pour un libre-service intuitif. Envoi vers FTP, e-mail, lecteurs SMB ou deux ports USB 3.0
- Scan2Pad/Scan2Mobile - Utilisation et stockage sans fil (en option)
- Utilisation en mode sombre, 20 langues prises en charge
- Balance numérique des couleurs, profil ICC intégré
- Installation facile grâce à la technologie Scan2Net®
- Informatique verte: consomme 30 % d'énergie de moins que les modèles précédents

BookTEK® 5

V2 Archive



Scanner d'archives polyvalent avec berceau de livres auto-équilibrant

Le **BookTEK® 5 V2 Archive** est idéal pour les projets de numérisation exigeant une haute qualité et une productivité maximale. Il numérise à grande vitesse et jusqu'à 600 dpi les originaux jusqu'au format A2+: livres, magazines, affiches, dossiers et documents reliés de tous types. Le berceau permet une numérisation parfaite tout en protégeant la reliure. La vitre en V se retire en quelques gestes. Selon les besoins, le BookTEK® 5 V2 Archive peut alors être utilisé avec une vitre plane ou sans vitre.

Le scanner peut facilement évoluer vers la version **BookTEK® 5 V2 Archive Automatic**.

Fonctions et caractéristiques

- Scanner de livres couleur jusqu'au format A2+, 600 dpi pour des images de qualité archivistique
- Berceau de livres en V auto-ajustable de 120 à 180°, levage de 10 cm, vitre en V pour une numérisation parfaite, vitre plane en option
- Correction de la courbure des pages, suppression automatique des doigts et des pouces, recadrage et redressement automatiques, mode antireflet
- Grand écran couleur multitouch Full HD de 21 pouces pour une utilisation simplifiée
- Respecte tous les critères FADGI *** et ISO 19264-1 niveau B
- ScanWizard pour un libre-service intuitif. Envoi vers FTP, e-mail, lecteurs SMB ou port USB 3.0
- Scan2Pad/Scan2Mobile - Utilisation et stockage sans fil (en option)
- Utilisation en mode sombre, 20 langues prises en charge
- Balance numérique des couleurs, profil ICC intégré
- Installation facile grâce à la technologie Scan2Net®
- Informatique verte: consomme 30 % d'énergie de moins que les modèles précédents

Optique du scanner	Caméra CCD, numérisation couleur, niveaux de gris, N&B, demi-teintes améliorées
Résolution	Résolution du scanner: 600 × 600 dpi
Format des documents	460 × 620 mm (18 × 24 pouces), 14 % plus grand que le format DIN/ISO A2
Vitesse maximale	A2+ à 150 dpi: 0,9 s
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits, niveaux de gris 16 bits
Sortie de numérisation	Couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B, demi-teintes améliorées
Formats de sortie	PDF (PDF/A) et TIFF multipages, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (brut, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, données brutes
Dimensions H × L × P et poids	870 × 730 × 670 mm (35 × 29 × 26 pouces) 53 kg (117 lb)
Qualité (min.)	ISO 19264-1 niveau B, FADGI ***
Consommation électrique	0,3 W (arrêt) / 4,6 W (veille) / 40 W (prêt) / 110 W (actif) (43 % sous les seuils ENERGY STAR)

BookTEK® 5

V2 Archive Automatic

Scanner d'archives automatisé avec vitre motorisée et berceau de livres auto-équilibrant

Le **BookTEK® 5 V2 Archive Automatic** dispose d'une vitre motorisée et d'un déclenchement automatique de la numérisation, ce qui le rend idéal pour les projets exigeant une haute qualité et une productivité maximale. Il numérise à grande vitesse et jusqu'à 600 dpi les originaux jusqu'au format A2+: livres, magazines, affiches, dossiers et documents reliés de tous types. Le berceau permet une numérisation parfaite tout en protégeant la reliure. La vitre en V se retire en quelques gestes. Selon les besoins, le BookTEK® 5 V2 Archive Automatic peut alors être utilisé avec une vitre plane ou sans vitre.



Optique du scanner	Caméra CCD, numérisation couleur, niveaux de gris, N&B, demi-teintes améliorées
Résolution	Résolution du scanner: 600 × 600 dpi
Format des documents	460 × 620 mm (18 × 24 pouces), 14 % plus grand que le format DIN/ISO A2
Vitesse maximale	A2+ à 150 dpi: 0,9 s
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits, niveaux de gris 16 bits
Sortie de numérisation	Couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B, demi-teintes améliorées
Formats de sortie	PDF (PDF/A) et TIFF multipages, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (brut, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, données brutes
Dimensions H × L × P et poids	870 × 730 × 670 mm (35 × 29 × 26 pouces) 55,5 kg (122 lb)
Qualité (min.)	ISO 19264-1 niveau B, FADGI ***
Consommation électrique	0,3 W (arrêt) / 4,6 W (veille) / 40 W (prêt) / 110 W (actif) (43 % sous les seuils ENERGY STAR)

Fonctions et caractéristiques

- Scanner de livres couleur jusqu'au format A2+, 600 dpi pour des images de qualité archivistique
- Berceau de livres en V auto-ajustable de 120 à 180°, levage de 10 cm, vitre en V pour une numérisation parfaite, vitre plane en option
- Correction de la courbure des pages, suppression automatique des doigts et des pouces, recadrage et redressement automatiques, mode antireflet
- Grand écran couleur multitouch Full HD de 21 pouces pour une utilisation simplifiée
- Respecte tous les critères FADGI *** et ISO 19264-1 niveau B
- ScanWizard pour un libre-service intuitif. Envoi vers FTP, e-mail, lecteurs SMB ou port USB 3.0
- Scan2Pad/Scan2Mobile - Utilisation et stockage sans fil (en option)
- Utilisation en mode sombre, 20 langues prises en charge
- Balance numérique des couleurs, profil ICC intégré
- Installation facile grâce à la technologie Scan2Net®
- Informatique verte: consomme 30 % d'énergie de moins que les modèles précédents

BookTEK® 5

V2 Semiautomatic



Remarque: ce produit n'est pas disponible en Amérique du Nord.

Système de production de haute qualité avec vitre motorisée

Le scanner de livres **BookTEK® 5 V2 Semiautomatic** convient aux projets de numérisation exigeant une haute qualité et une productivité maximale, même en fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7. Il numérise à grande vitesse et jusqu'à 600 dpi les originaux jusqu'au format A2+: livres, magazines, affiches et documents reliés de tous types. Son berceau en V auto-équilibrant exclusif permet une numérisation sans déformation tout en protégeant la reliure. La vitre en V assure un positionnement précis au niveau de la pliure du livre et peut, au besoin, être retirée sans outil spécial ni formation.

Fonctions et caractéristiques

- Scanner couleur à prise de vue par le dessus jusqu'au format A2+, 600 × 600 dpi
- Berceau de livres en V, de 120 à 180°
- Vitre en V motorisée pour une numérisation parfaite, vitre plane en option
- Interface client ouverte pour les logiciels de capture
- Dépasse les exigences FADGI ***, ISO 19264-1
- Mode dossier pour numériser des dossiers complets
- Correction de la courbure des pages, suppression automatique des doigts et des pouces, recadrage et redressement automatiques, mode antireflet
- Balance numérique des couleurs, profil ICC intégré
- Installation facile grâce à la technologie Scan2Net®

Optique du scanner	Caméra CCD, numérisation couleur, niveaux de gris, N&B
Résolution	Résolution du scanner: 600 × 600 dpi
Format des documents	460 × 620 mm (18 × 24,4 pouces), 14 % plus grand que le format DIN/ISO A2
Vitesse maximale	A2+ à 150 dpi: 0,9 s
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits, niveaux de gris 16 bits
Sortie de numérisation	Couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B, demi-teintes améliorées
Formats de sortie	PDF (PDF/A) et TIFF multipages, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (brut, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, données brutes
Dimensions H × L × P et poids	900 × 880 × 860 mm (35,4 × 34,6 × 33,9 pouces) 109 kg (240 lb)
Qualité (min.)	Conforme ISO 19264-1 niveau B et FADGI ***
Consommation électrique	16,5 W (veille) / 75 W (prêt) / 150 W (actif)

BookTEK® 5

V1A Professional

Scanner de livres A1+ à vitesse et qualité maximales

Le **BookTEK® 5 V1A Professional** est le scanner grand format de référence pour les formats dépassant le DIN A1+, jusqu'à 25 × 36 pouces. Grâce à la technologie de capture de pointe Image Access, la numérisation ne prend que 4 s à 600 dpi, toutes les fonctions d'amélioration d'image activées. Le cycle complet dure moins de 8 s, mouvements de la vitre compris.

Son berceau de livres, le plus polyvalent du secteur, accueille les livres ouverts à 180°, avec ou sans vitre, ainsi que les livres partiellement ouverts grâce à sa configuration en V, le tout dans un seul appareil. Les plateaux du berceau peuvent être écartés pour accueillir des livres dont le dos mesure jusqu'à 20 cm (8 pouces) avec vitre et 25 cm (10 pouces) sans vitre, pour un poids maximal de 30 kg (65 lb).



Fonctions et caractéristiques

- Scanner de livres couleur au format DIN/ISO A1 + 16 %, 600 × 600 dpi
- Numérisation A1+ à 300 dpi en 2 s, cycle min. de 5 s
- Numérisation à 180° et en V à 140°, avec ou sans vitre, dans un seul appareil
- Berceau pour livres jusqu'à 30 kg / 70 lb
- Vitre motorisée automatique, levage de 20 cm / 8 pouces et ouverture jusqu'à la verticale
- Mode AUTO avec déclenchement automatique de la numérisation, mode manuel simple pour les objets délicats
- Correction de la courbure des pages, suppression automatique des doigts et des pouces, recadrage et redressement automatiques, mode antireflet
- Balance numérique des couleurs, profil ICC intégré
- Installation facile grâce à la technologie Scan2Net®
- Informatique verte: consomme 30 % d'énergie de moins que les modèles précédents

Optique du scanner	Caméra CCD, numérisation couleur, niveaux de gris, N&B
Résolution	Résolution du scanner: 600 × 600 dpi
Format des documents	635 × 914 mm (25 × 36 pouces), 16 % plus grand que le format DIN/ISO A1
Vitesse maximale	A1+ à 150 dpi: 1,2 s
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits, niveaux de gris 16 bits
Sortie de numérisation	Couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B, demi-teintes améliorées
Formats de sortie	PDF (PDF/A) et TIFF multipages, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (brut, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, données brutes
Dimensions H × L × P et poids	1 160 × 900 × 900 mm (46 × 35 × 35 pouces) 90 kg (198 lb)
Qualité (min.)	ISO 19264-1 niveau B, FADGI ***
Consommation électrique	0,3 W (arrêt) / 5,4 W (veille) / 120 W (prêt) / 200 W (actif) (33 % sous les seuils ENERGY STAR)

BookTEK® 5

V1A-C50



Le scanner de livres pour originaux jusqu'à 50 cm d'épaisseur, avec vitre motorisée

Le **BookTEK® 5 V1A-C50** est la solution professionnelle pour les projets de numérisation exigeant des images de haute qualité et une productivité maximale, tout en évitant à l'opérateur les tâches répétitives et pénibles. Il numérise les originaux jusqu'au format A1 et dispose d'un berceau exclusif pour les livres jusqu'à 350 mm d'épaisseur (500 mm en option). La vitre motorisée offre trois modes : vitre fixe, sans vitre et angle d'ouverture réglable. En mode AUTO, le processus de numérisation est entièrement automatique.

Fonctions et caractéristiques

- Scanner de livres couleur jusqu'au format A1+, pour livres très épais jusqu'à 350 mm de hauteur (500 mm en option)
- Berceau en V de 140 à 180°, pour une manipulation douce et protectrice
- Écran 4K de 27 pouces
- Vitre pour une numérisation parfaite, motorisée pour la numérisation automatique ou semi-automatique
- Interface client ouverte pour les logiciels de capture
- Scan2PDF - Création de fichiers au format PDF/A
- Correction de la courbure des pages, recadrage et redressement automatiques, mode antireflet
- Balance numérique des couleurs, profil ICC intégré
- Installation facile grâce à la technologie Scan2Net®

Optique du scanner	Caméra CCD, numérisation couleur, niveaux de gris, N&B
Résolution	Résolution du scanner: 600 × 600 dpi
Format des documents	635 × 850 mm (25,0 × 33,5 pouces) > A1
Vitesse maximale	A1 à 150 dpi: 1,2 s
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits, niveaux de gris 16 bits
Sortie de numérisation	Couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, N&B, demi-teintes améliorées
Formats de sortie	PDF (PDF/A) et TIFF multipages, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (brut, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, données brutes
Dimensions H × L × P et poids	Berceau fermé: 1 700 × 1 100 × 960 mm (67,0 × 43,3 × 37,8 pouces), 140 kg (309 lb)
Qualité (min.)	ISO 19264-1 niveau B, FADGI ***
Consommation électrique	33 W (veille) / 90 W (prêt, écran allumé) / 130 W (actif) / 230 W (cycle de numérisation entièrement automatique)

Scan2Mobile


Numérisez. Connectez. Disponible instantanément.

Scan2Mobile, disponible en option, transfère vos documents numérisés directement du scanner vers votre smartphone, sans application, câble ni service cloud. Scannez simplement le QR code et téléchargez instantanément.



LA NUMÉRISATION MOBILE REDÉFINIE

Avec Scan2Mobile, vos documents sont transférés directement sur votre smartphone, rapidement, simplement et en toute sécurité. Idéal pour les bureaux, le service client, l'archivage et l'utilisation mobile.

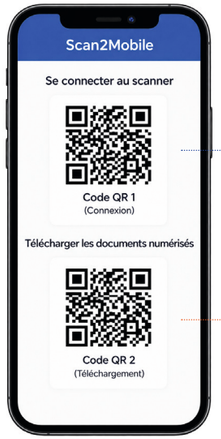

Aucune application requise
Aucune installation ni espace de stockage requis.

Connexion rapide par QR code
Connexion au scanner en quelques secondes.

Transfert de données sans fil
Connexion directe entre scanner et smartphone

Téléchargement direct via le navigateur
Consultez et enregistrez instantanément le fichier complet.

Hautes performances
Rapide et fiable, même pour les travaux de numérisation volumineux.


1 CONNECTER
Scannez le QR code 1 et connectez votre smartphone au scanner.


2 TÉLÉCHARGER
Scannez le QR code 2 et téléchargez automatiquement les documents numérisés.

Vos documents, instantanément entre vos mains
Scan2Mobile accélère votre flux de travail et augmente votre productivité.

NUMÉRISER → CONNECTER → TÉLÉCHARGER

Connexion par QR code en quelques secondes ◆ Téléchargement direct via le navigateur ◆ Jusqu'à 100 pages par tâche de numérisation ◆ Transfert sans fil sécurisé et fiable

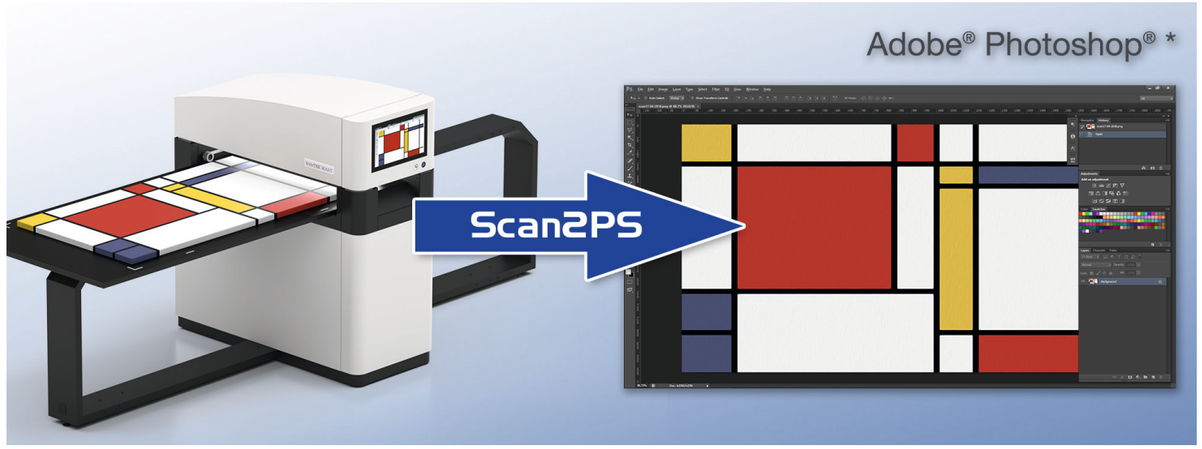

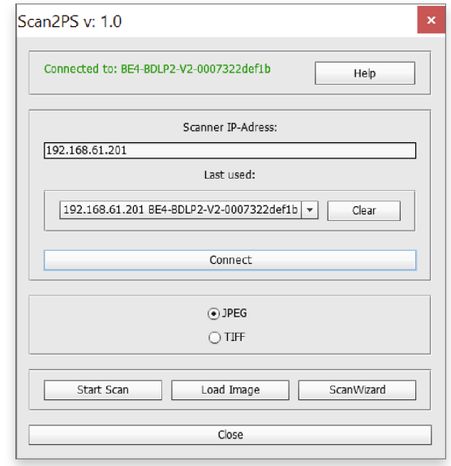


Le plug-in **Scan2PS pour Adobe® Photoshop®** exporte et enregistre les images numérisées au format JPG ou TIFF directement dans l'application. Il permet un gain de temps considérable et garantit un débit élevé de traitement des documents. La haute résolution en dpi des modèles inclus dans le plug-in assure une qualité d'image et une fidélité des couleurs parfaites.

Scan2PS utilise les nombreuses fonctions des scanners Scan2Net®, notamment la détection automatique du format des originaux et la numérisation en couleur, en niveaux de gris et en N&B.

Le plug-in est compatible avec Adobe® Photoshop® à partir de CS6 et avec Creative Cloud®. Les clients peuvent le télécharger gratuitement sur le portail de service client. Vous y trouverez également un bref guide d'installation, que nous vous recommandons de lire avant de procéder à l'installation.

*) Captures d'écran de produits Adobe reproduites avec l'autorisation d'Adobe Systems Incorporated. Adobe®, Photoshop® et Creative Cloud® sont des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

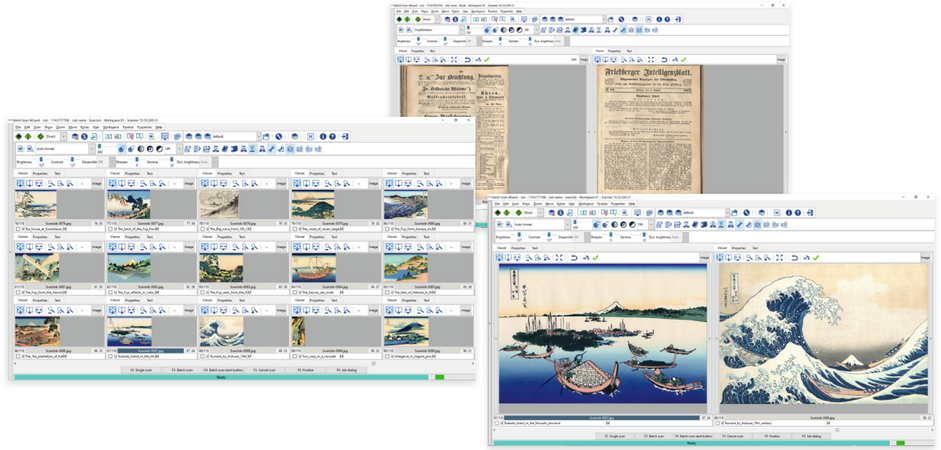

BatchScanWizard est une solution logicielle Image Access rapide et simple à utiliser pour la gestion professionnelle de volumes importants et de travaux de numérisation. Elle augmente le débit de traitement des données et réduit considérablement les tâches de l'opérateur. Idéale pour les travaux de numérisation volumineux, elle convient aussi aux petits volumes nécessitant des fonctions avancées, comme la séparation des pages ou l'extraction de zones précises d'un document. Un lot est lancé à l'aide de la pédale de commande ou de l'interface utilisateur de BatchScanWizard.

Outre le réglage des paramètres standard - luminosité, contraste, mode couleur ou format de fichier -, BatchScanWizard inclut Scan Tool, qui permet de prédéfinir les zones d'un document à extraire, numériser et enregistrer sous forme d'images distinctes. Un document déjà numérisé peut être modifié et la qualité de l'image améliorée sans renumérisation.

L'opérateur peut attribuer les fonctions et opérations fréquentes à des raccourcis clavier et les activer d'une seule touche. Même les opérations complexes peuvent être associées à ces raccourcis.

BatchScanWizard est disponible à l'achat et au téléchargement en ligne sur le portail de service client.

Fonctions et caractéristiques

- Numérisation automatisée de grands volumes de documents originaux
- Configuration facile à l'aide de modèles
- Gestion des paramètres de numérisation par tâche
- Modification à la volée des images numérisées
- Raccourcis clavier - opérations fréquentes d'une seule touche
- Scan Tool - numérisation de zones des originaux définies par l'utilisateur
- Séparation variable des pages
- Gain de temps, débit de données élevé, idéal pour la production

Scan2OCR




Scan2OCR est une fonction logicielle en option qui permet de numériser en mode tâche et d'appliquer la reconnaissance optique de caractères (OCR) à une page entière ou à plusieurs pages, en mode PDF multipage. Le traitement OCR s'exécute en arrière-plan, permettant de poursuivre la numérisation des pages suivantes. Cette fonction est utile pour numériser intégralement des livres, dossiers juridiques et autres documents multi-pages dont l'opérateur souhaite reconnaître tout le texte.

Scan2OCR repose sur le moteur OCR Tesseract et le logiciel d'analyse de mise en page Leptonica. Tesseract est considéré comme l'un des meilleurs moteurs OCR disponibles et prend actuellement en charge plus de 100 langues, dont de nombreuses langues asiatiques.

Le moteur OCR s'exécute en arrière-plan avec une faible priorité et utilise toute la puissance de calcul disponible. Le logiciel multitâche ne ralentit pas la numérisation. De nombreux packs linguistiques peuvent être téléchargés gratuitement depuis notre portail et installés sur le scanner concerné.

Scan2ICC

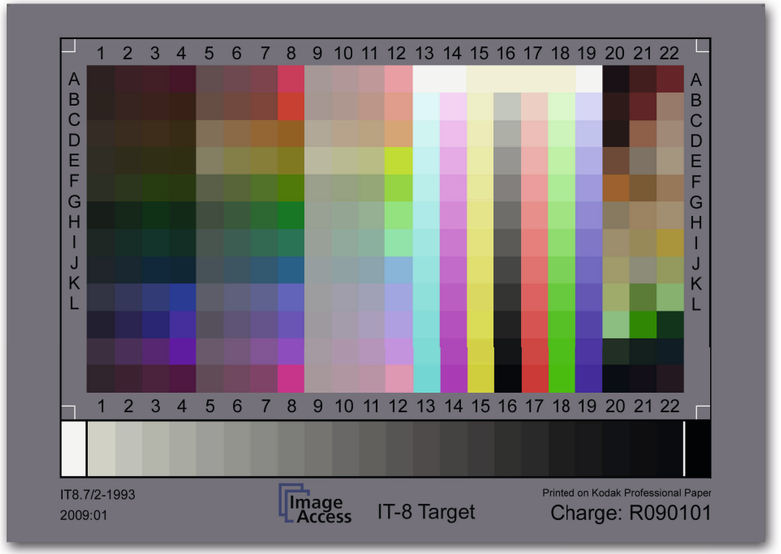

Scan2ICC est un outil en ligne permettant de créer et d'enregistrer un profil ICC personnalisé pour un scanner Scan2Net® donné. Ce service constitue une alternative simple et économique aux logiciels tiers coûteux et complexes.

Fonctions et caractéristiques

- Abonnement pour un profil ICC personnalisé par scanner Scan2Net®
- Restitution fidèle des couleurs pour les applications de copie
- Utilisation claire et simple
- Abonnement économique, disponible à l'achat sur le portail de service client; tarifs sur demande


Analyse et optimisation professionnelles de la qualité de numérisation

TT Analyzer est un logiciel développé par Image Access pour l'analyse, l'évaluation et l'optimisation précises de la qualité d'image des scanners Scan2Net. Il aide les clients à vérifier leurs processus de numérisation et à s'assurer que les images produites respectent les normes internationales de qualité.

Le logiciel analyse les images numérisées de mires UTT, GoldenThread FADGI-19264 et GoldenThread DICE selon les spécifications actuelles FADGI (Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative) et ISO 19264-1. Il permet ainsi de mesurer et de documenter objectivement les performances d'un scanner.


Outre l'analyse, TT Analyzer permet d'optimiser de manière ciblée les paramètres du scanner, notamment l'étalonnage des couleurs, l'OECF et la géométrie. La qualité d'image d'un scanner Scan2Net peut ainsi être améliorée progressivement pour atteindre le niveau souhaité.

Une fois l'analyse terminée, le logiciel génère des rapports d'évaluation détaillés au format Excel contenant tous les résultats de mesure, ainsi que des certificats d'évaluation au format PDF indiquant si le scanner atteint les niveaux de qualité requis selon FADGI ou ISO 19264-1.

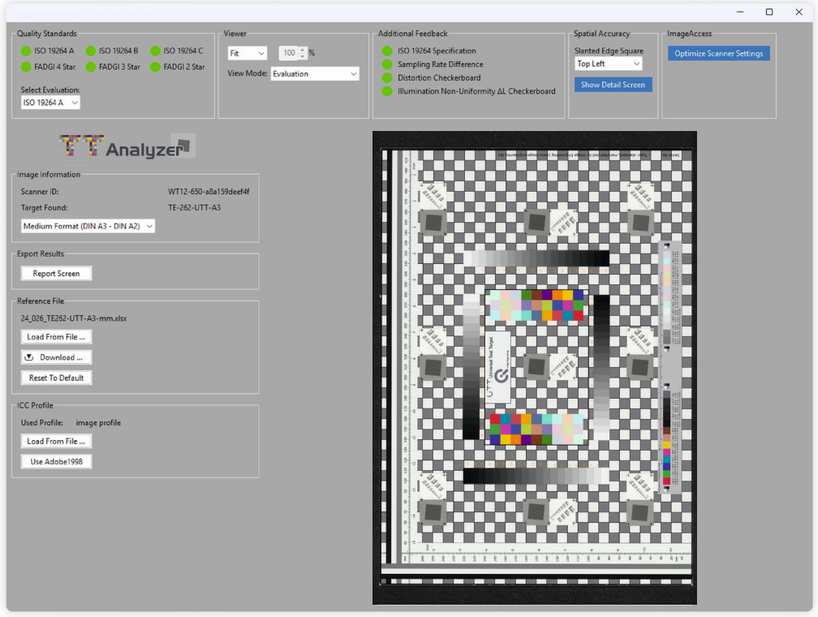

TT Analyzer est disponible avec une licence Professional à durée illimitée ou une licence d'évaluation de 30 jours. La licence peut être achetée et activée via le portail client Image Access.

Pour plus d'informations, consultez le portail client Image Access:
https://portal.imageaccess.de

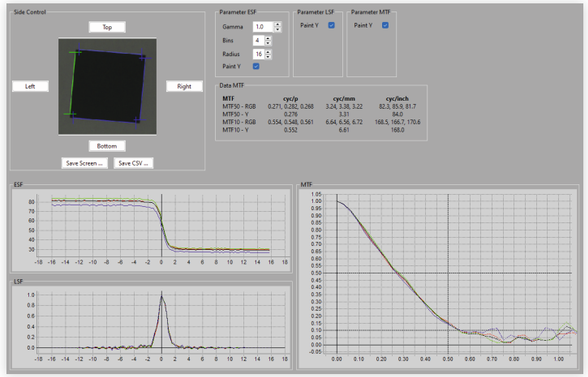

Écran d'évaluation MTF

Configuration requise

Matériel	
Processeur	Intel Core i5 ou supérieur (3 GHz ou plus) Intel Core i7 ou supérieur (3,5 GHz ou plus) ou processeur AMD (3 GHz ou plus)
LAN	1 Gb/s
RAM	Scanner WideTEK: 16 Go ou plus Scanner BookTEK: 16 Go ou plus
Capacité de stockage	250 Go ou plus, selon le nombre et la taille des fichiers image utilisés
Écran / Graphisme	1 920 × 1 080 pixels ou plus 20 pouces ou plus
Logiciel Système d'exploitatio	Windows 11 (64 Bit)

Fonctions et caractéristiques

- Analyse et évaluation des numérisations de mires UTT, GoldenThread FADGI 19264 ou GoldenThread DICE selon les spécifications FADGI (Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative) (2023/05), niveaux de qualité 4 étoiles (****), 3 étoiles (***) et 2 étoiles (**), ainsi que la norme ISO 19264-1 (2021/06), niveaux de qualité A, B et C.
- Optimisation d'un scanner Scan2Net.
- Rapport d'évaluation avec tous les résultats de mesure au format Excel.
- Certificat PDF pour le scanner Image Access évalué, attestant sconformité aux exigences FADGI (Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative) ou ISO 19264-1.
- MTF Picker: mesure des données MTF sur toute mire à bord incliné.

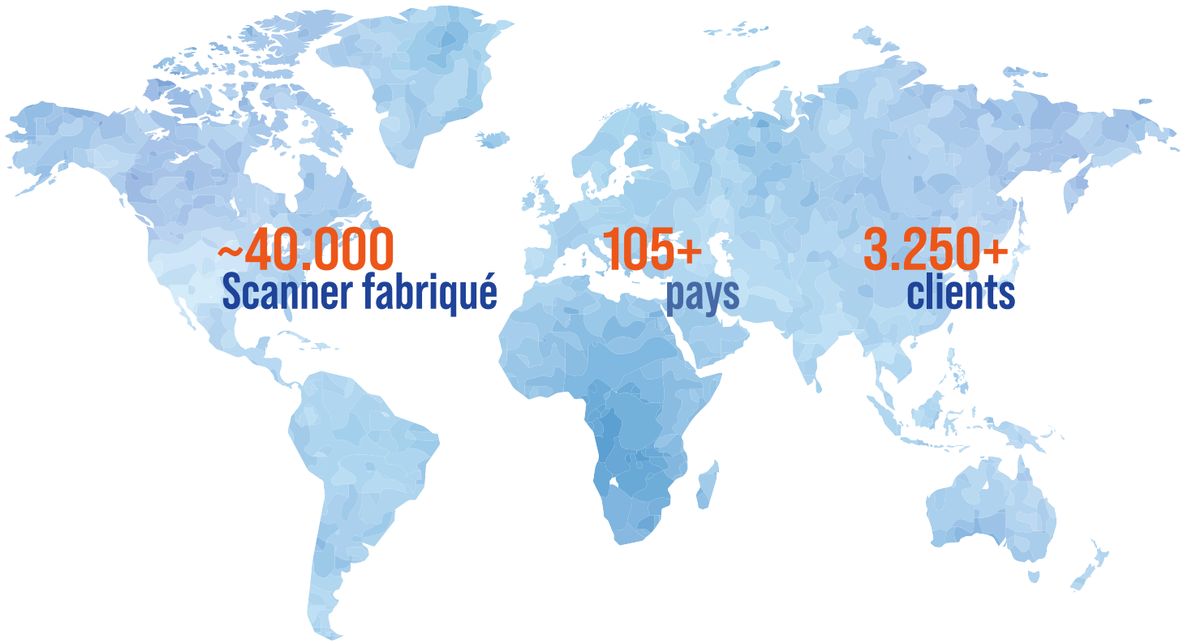


Image Access



powered by Scan2Net®

Image Access GmbH
Hatzfelder Strasse 161-163
42281 Wuppertal
Allemagne

www.imageaccess.de

SCAN ME!

Image Access LP
400 N. Belvedere Drive
Gallatin, TN 37066
États-Unis

www.imageaccesslp.com